



Ledinaire proiettore

BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE

LED Module 2000 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit -
Angolo del fascio molto largo 100° - Movement detection unit

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED20 [LED Module 2000 lm]
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di unità elettriche	-
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [Power supply unit]
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	GC [Vetro chiusura trasparente GC]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	100°
Controllo integrato	MDU [Movement detection unit]
Interfaccia di controllo	-
Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cable 1.0 m without plug (C1K)
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Marchio di infiammabilità	NO [-]
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	-
Periodo di garanzia	3 anni
Tipo di ottica aree esterne	Angolo del fascio molto largo 100°
Emissione luminosa costante	No

Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	110
Conformità a RoHS EU	Si
Tipo di motore sorgente luminosa	LED

Dati tecnici di illuminazione

Tasso di emissione luminosa verso l'alto	0
Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico CLO iniziale	- W
Consumo energetico CLO medio	- W
Consumo energetico CLO finale	- W
Corrente di spunto	0,64 A
Tempo di spunto	0,0069 ms

Ledinaire proiettore

Fattore di potenza (Min)	0.8
--------------------------	-----

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Pressofusione di alluminio
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Materiale fissaggio	Acciaio
Accessorio di montaggio	MBA [Mounting bracket adjustable]
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	150 mm
Larghezza complessiva	35 mm
Altezza complessiva	160 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,018 m ²
Colore	Aluminum and gray
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	160 x 35 x 150 mm (6.3 x 1.4 x 5.9 in)

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK07 [2 J reinforced]
Protezione da sovratensione (comune/differenziale)	Livello protezione da sovratensione fino a 2 kV

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	2100 lm
--------------------------	---------

Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	105 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	4000 K
Indice di resa dei colori iniz.	80
Cromaticità iniziale	<7 SDCM
Potenza in ingresso iniziale	20 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h	10 %
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h	L70

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -25 a +40 °C
Livello regolazione massimo	Non applicabile

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871016333134899
Nome prodotto ordine	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE
EAN/UPC - Prodotto	8710163331348
Codice d'ordine	33134899
Codice locale	33134899
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	18
Materiale SAP	911401733362
Peso netto (Pezzo)	0,650 kg



Disegno tecnico

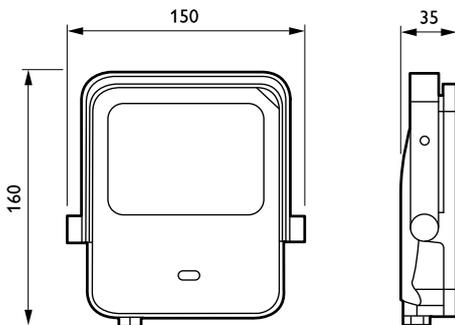

Ledinaire floodlight BVP105/106

Ledinaire proiettore

