



Ledinaire proiettore

BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE

LED module 5000 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit -
Angolo del fascio molto largo 100° - Movement detection unit

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	LED50 [LED module 5000 lm]	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	47
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro	Conformità a RoHS EU	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No	Tipo di motore sorgente luminosa	LED
Numero di unità elettriche	-	Dati tecnici di illuminazione	
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [Power supply unit]	Tasso di emissione luminosa verso l'alto	0
Driver incluso	Sì	Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Tipo copertura ottica/lenti	GC [Vetro chiusura trasparente GC]	Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	100°	Funzionamento e parte elettrica	
Controllo integrato	MDU [Movement detection unit]	Tensione in ingresso	220 to 240 V
Interfaccia di controllo	-	Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Connessione	Cavi a terminali liberi	Consumo energetico CLO iniziale	- W
Cavo	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Consumo energetico CLO medio	- W
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Consumo energetico CLO finale	- W
Marchio di infiammabilità	NO [-]	Corrente di spunto	0,9 A
Marchio CE	CE mark	Tempo di spunto	0,01088 ms
Marchio ENEC	-		
Periodo di garanzia	3 anni		
Tipo di ottica aree esterne	Angolo del fascio molto largo 100°		
Emissione luminosa costante	No		

Ledinaire proiettore

Fattore di potenza (Min)	0,9
--------------------------	-----

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Pressofusione di alluminio
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Materiale fissaggio	Acciaio
Accessorio di montaggio	MBA [Mounting bracket adjustable]
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	236 mm
Larghezza complessiva	38 mm
Altezza complessiva	249 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,048 m²
Colore	Aluminum and gray
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	249 x 38 x 236 mm (9.8 x 1.5 x 9.3 in)

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK07 [2 J reinforced]
Protezione da sovratensione (comune/differenziale)	Livello protezione da sovratensione fino a 2 kV

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	5250 lm
--------------------------	---------

Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	105 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	4000 K
Indice di resa dei colori iniz.	80
Cromaticità iniziale	<7 SDCM
Potenza in ingresso iniziale	50 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h	10 %
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h	L70

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -25 a +40 °C
Livello regolazione massimo	Non applicabile

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871016333136299
Nome prodotto ordine	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE
EAN/UPC - Prodotto	8710163331362
Codice d'ordine	33136299
Codice locale	33136299
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Materiale SAP	911401733382
Peso netto (Pezzo)	1,500 kg



Disegno tecnico

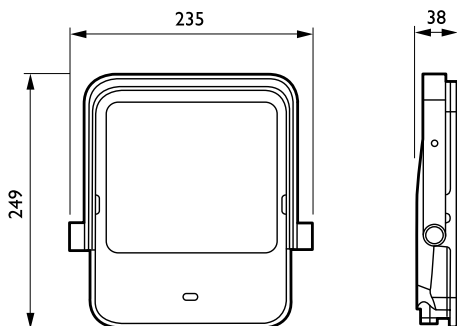

Ledinaire floodlight BVP105/106

