



TUV T5

TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32

Lampade a scarica ai vapori di mercurio a bassa pressione con involucro tubolare sottile T5

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Applicazione principale	Germicide
Vita utile (Nom)	9000 h
Descrizione del sistema	Alta Efficienza
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	- [Non specificato]
Designazione colore	- [Not Specified]
Deprezzamento per la durata utile	15 %
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	75 W
Corrente lampada (Nom)	0,425 A
Tensione (Nom)	176 V
Meccanica e corpo	
Informazioni sull'attacco	4 Pin attacco singolo


UV	
Radiazione UV-C a 100 ore	31 W
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150064232599
Nome prodotto ordine	TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32
EAN/UPC - Prodotto	8711500642325
Codice d'ordine	64232599
Codice Locale	SETUV64
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	32
N. materiale (12NC)	927970704099
Peso netto (Pezzo)	156,000 g

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

TUV T5

Disegno tecnico

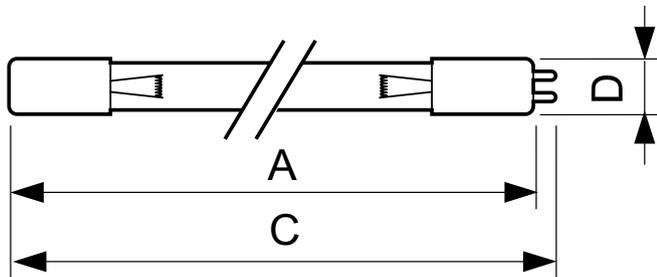

Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32	19,3 mm	1564,5 mm	1556,6 mm

TUV 64T5 HE 4P SE

Fotometrie

