



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di emissione luminosa molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo. Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Durata di vita nominale (Nom)	50000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
B50L70	50000 h

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT di 3.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso (Nom)	3700 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	3700 lm
Angolo del fascio specificato	160 °
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	35000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Corrente lampada (Max)	700 mA
Corrente lampada (Min)	450 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Tensione (Nom)	50-60 V

Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Meccanica e corpo

Lunghezza prodotto 1200 mm

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica (ELL) A+
 Prodotto per il risparmio energetico Yes
 Marchi di approvazione RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate
 Consumo energetico kWh/1000 h 31 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo 871869670527800

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC - Prodotto	8718696705278
Codice d'ordine	70527800
Codice Locale	MLT554830
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001338302
Peso netto (Pezzo)	0,155 kg



Disegno tecnico

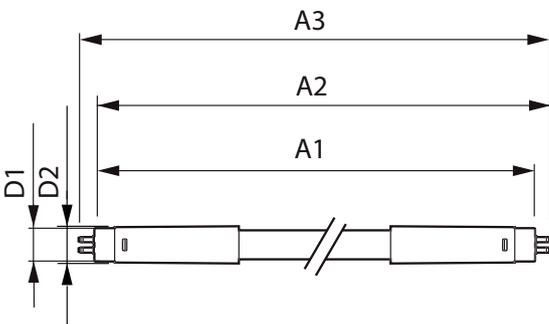

TLED 1200mm 26-49W 3900lm 3000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm


Fotometrie







LEDtube 1200mm 26W G5 830 3700lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrie

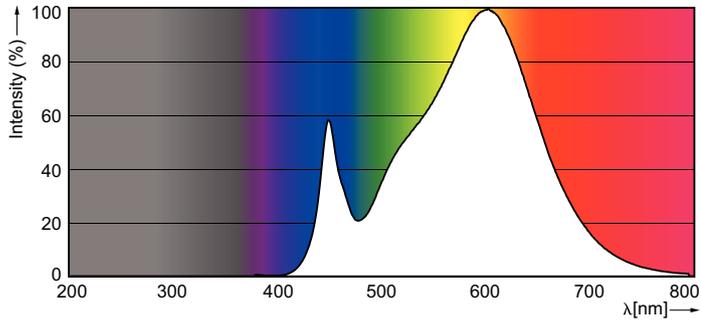

Durata

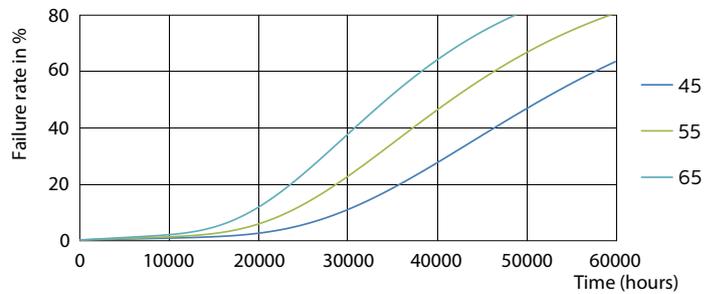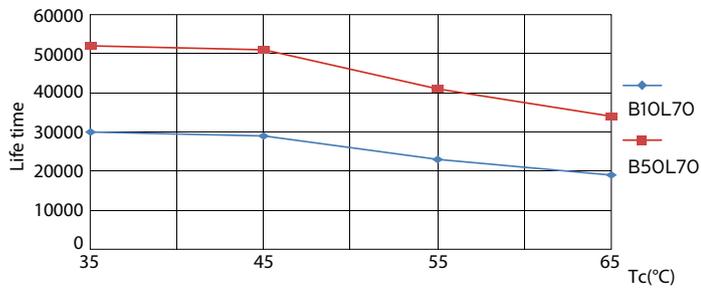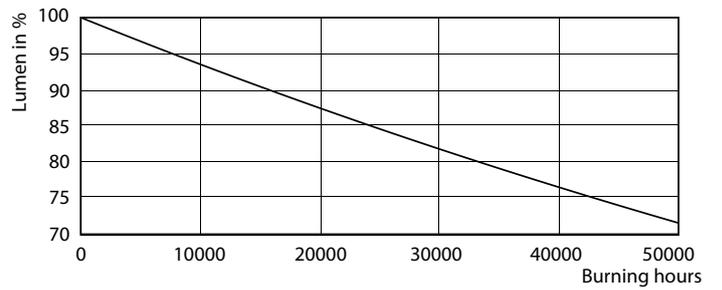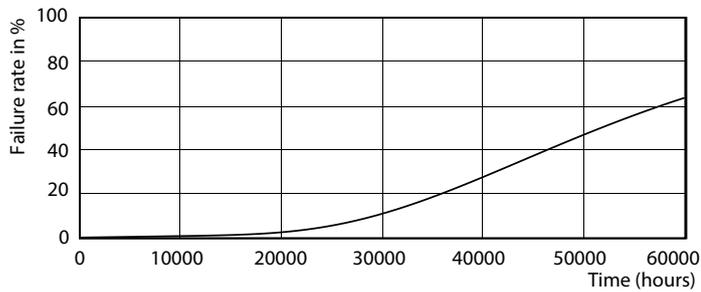


LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durata

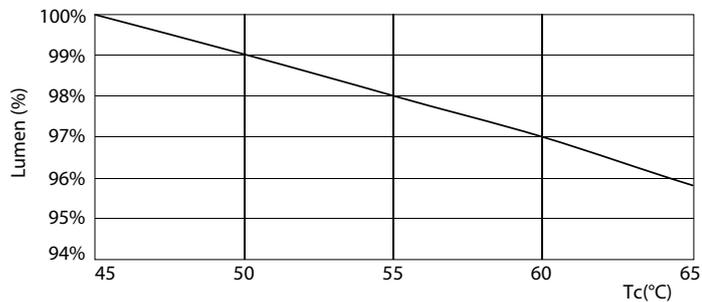

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

