



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|-----------------------|
| Attacco | E14 [E14] |
| Marchio CE | Si |
| Conformità a RoHS EU | Si |
| Durata nominale (Nom) | 15000 h |
| Ciclo di commutazione on/off | 50000 |
| Livello | CorePro |
| Dati tecnici di illuminazione | |
| Codice colore | 840 [CCT di 4.000 K] |
| Flusso luminoso (Nom) | 250 lm |
| Designazione colore | Bianca neutra (CW) |
| Temperatura di colore correlata (Nom) | 4000 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 89,00 lm/W |
| Uniformità del colore | <6 |
| Indice di resa dei colori (Nom) | 80 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 70 % |


| Funzionamento e parte elettrica | |
|--|---------------|
| Frequenza di ingresso | Da 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 2,8 W |
| Corrente lampada (Nom) | 28 mA |
| Wattaggio equivalente | 25 W |
| Tempo di avvio (Nom) | 0,5 s |
| Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom) | 0,5 s |
| Fattore di potenza (Nom) | 0,41 |
| Tensione (Nom) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| Temp. massima involucro (Nom) | 63 °C |
| Controlli e regolazione del flusso | |
| Regolabile | No |
| Meccanica e corpo | |
| Finitura lampadina | Smerigliata |

CorePro LEDcandle

| | |
|------------------------------------|---|
| Forma lampadina | B35 [B 35mm] |
| Approvazione e applicazione | |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 3 kWh |
| Numero di registrazione EPREL | 453197 |
| Dati del prodotto | |
| Codice prodotto completo | 871951431246300 |
| Nome prodotto ordine | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR |
| | B35 FR |

| | |
|---|----------------|
| EAN/UPC - Prodotto | 8719514312463 |
| Codice d'ordine | 31246300 |
| Codice locale | CORECAN25840G2 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10 |
| Materiale SAP | 929002967402 |
| Peso netto (al pezzo) | 0,040 kg |


Disegno tecnico




CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR | 35 mm | 106 mm |

Fotometrie




LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD



LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 840-GUL


CorePro LEDcandle

Fotometrie

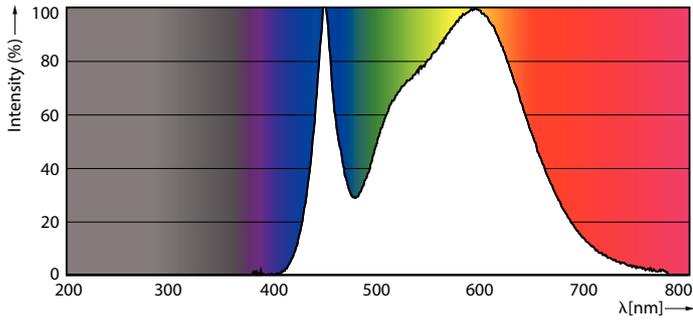


LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 840 FR-POC

Durata

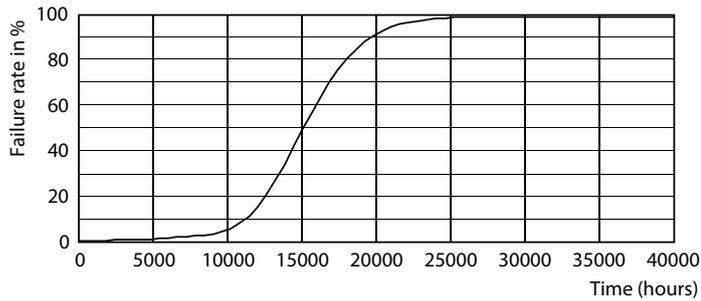

Life Expectancy Diagram

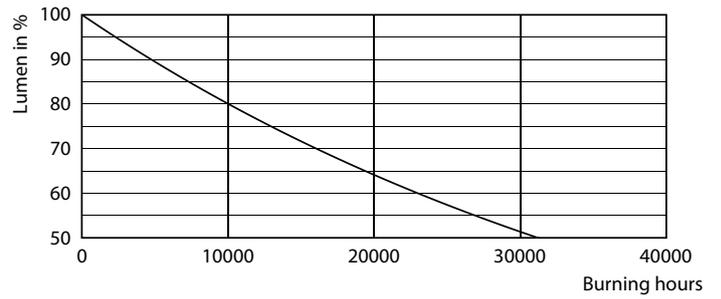

Lumen Maintenance Diagram

