



MASTER PL-S 2 Pin



MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettromagnetico
- Caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente e posizione di funzionamento
- Regolazione non possibile
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	G23 [G23]	Flusso luminoso (Nom)	250 lm
Vita al 10% di guasti (Nom)	6500 h	Flusso luminoso (specificato) (Nom)	259 lm
Vita al 50% di guasti (Nom)	10000 h	Designazione colore	Bianca neutra (CW)
LSF 2000 h specificato	99 %	Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
LSF 4000 h specificato	98 %	Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
LSF 6000 h specificato	95 %	Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
LSF 8000 h specificato	86 %	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	48 lm/W
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere	Indice di resa dei colori (Nom)	80
Dati tecnici di illuminazione		LLMF 2000 h specificato	89 %
Codice colore	840 [CCT di 4.000 K]	LLMF 4000 h specificato	83 %
		LLMF 6000 h specificato	80 %

MASTER PL-S 2 Pin

LLMF 8000 h specificato	77 %
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	0,180 A
Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	28 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Informazioni sull'attacco	2P
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	1,4 mg

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Numero di registrazione EPREL	423579
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150026048270
Nome prodotto ordine	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Prodotto	8711500260482
Codice d'ordine	26048270
Codice locale	PL584
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Descrizione codice locale	4923856
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
Materiale SAP	927935284011
Peso netto (al pezzo)	22,000 g
Codice ILCOS	FSD-5/40/1B-I-G23

Disegno tecnico




MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	67 mm	83 mm	105 mm

Fotometrie

...

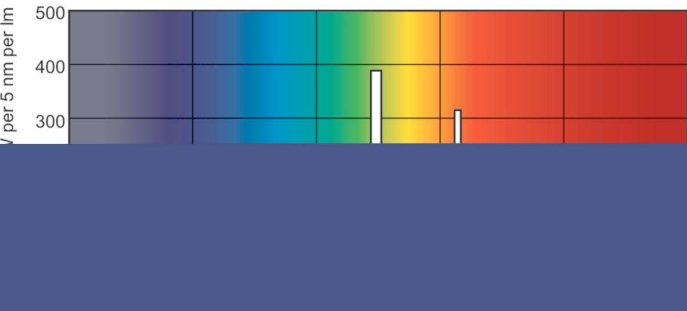


Designazione colore /840

Designazione colore /840


MASTER PL-S 2 Pin

Durata

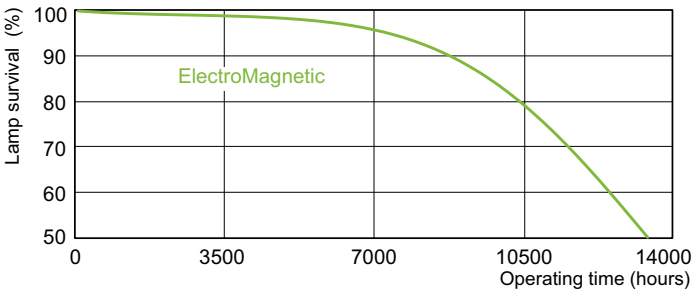

LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

