



MASTER PL-T 4 Pin



MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Warnings and safety

- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF utilizzato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	GX24Q-2 [GX24q-2]	Flusso luminoso (specificato) (Nom)	1200 lm
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	13000 h	Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Preriscaldamento LSF 2000 h specificato	99 %	Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Preriscaldamento LSF 4000 h specificato	98 %	Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Preriscaldamento LSF 6000 h specificato	97 %	Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Preriscaldamento LSF 8000 h specificato	90 %	Efficienza luminosa (specificata) (Min)	67 lm/W
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere	Indice di resa dei colori (Nom)	80
Dati tecnici di illuminazione		LLMF 2000 h specificato	92 %
Codice colore	840 [CCT di 4.000 K]	LLMF 4000 h specificato	88 %
Flusso luminoso (Nom)	1150 lm	LLMF 6000 h specificato	86 %
		LLMF 8000 h specificato	84 %

MASTER PL-T 4 Pin

LLMF 12000 h specificato	81 %
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,210 A
Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	28 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Informazioni sull'attacco	4P
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	1,4 mg

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh
Numero di registrazione EPREL	423343
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150061099770
Nome prodotto ordine	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Prodotto	8711500610997
Codice d'ordine	61099770
Codice locale	PLTCS18844P
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Descrizione codice locale	4923314
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
Materiale SAP	927914484071
Peso netto (al pezzo)	58,000 g
Codice ILCOS	FSM-18/40/1B-E-GX24q=2

Disegno tecnico




MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

Fotometrie

di 500



Designazione colore /840

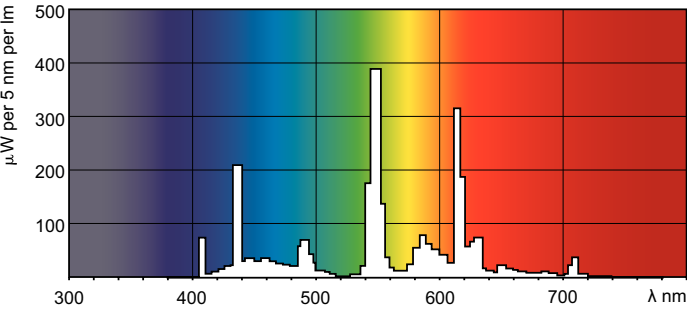


Designazione colore /840

MASTER PL-T 4 Pin

Durata

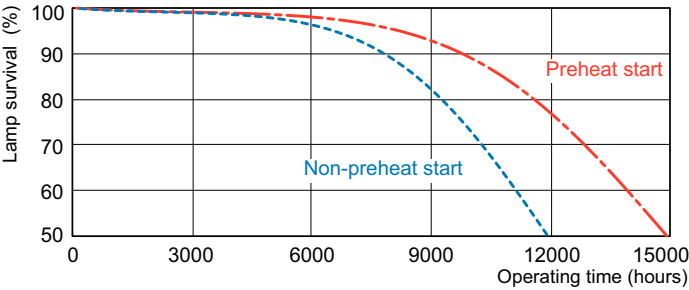

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

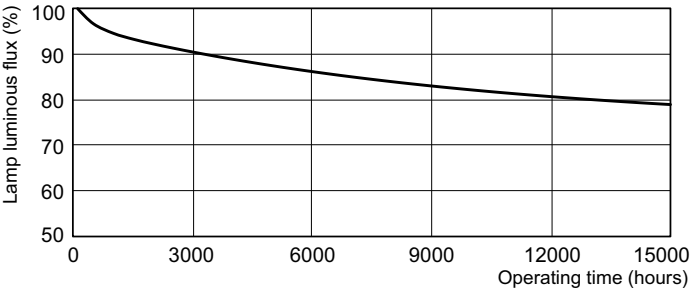

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

