



MASTER PL-T 4 Pin



MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Warnings and safety

- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF utilizzato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GX24Q-5 [GX24q-5]
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	13000 h
Preriscaldamento LSF 2000 h specificato	99 %
Preriscaldamento LSF 4000 h specificato	98 %
Preriscaldamento LSF 6000 h specificato	97 %
Preriscaldamento LSF 8000 h specificato	90 %
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4.000 K]
Flusso luminoso (Nom)	4000 lm

Flusso luminoso (specificato) (Nom)	4200 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Min)	75 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF 2000 h specificato	92 %
LLMF 4000 h specificato	88 %
LLMF 6000 h specificato	86 %
LLMF 8000 h specificato	84 %

MASTER PL-T 4 Pin

LLMF 12000 h specificato	81 %
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	54,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,325 A
Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	28 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Informazioni sull'attacco	4P
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	1,4 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg

Disegno tecnico

↻

MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX


Fotometrie

di 500

Designazione colore /840

Consumo energetico kWh/1000 h	54 kWh
Numero di registrazione EPREL	423356
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150061145170
Nome prodotto ordine	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Prodotto	8711500611451
Codice d'ordine	61145170
Codice locale	PLTCS57844P
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Descrizione codice locale	4923329
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
Materiale SAP	927914984071
Peso netto (al pezzo)	101,000 g
Codice ILCOS	FSM6H-57/40/1B-L/P-GX24q=5



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

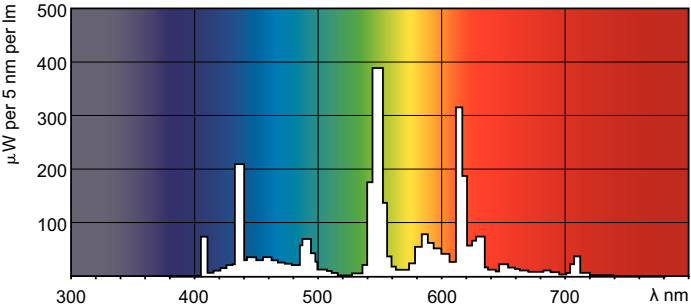


Designazione colore /840

MASTER PL-T 4 Pin

Durata

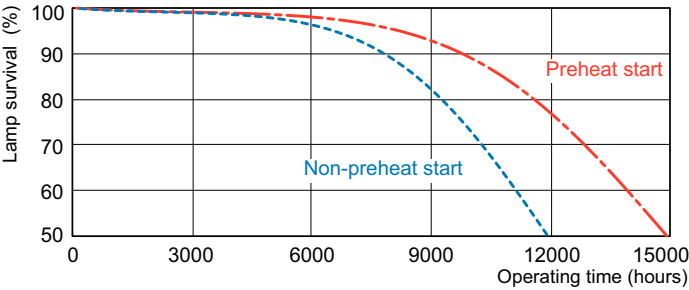

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

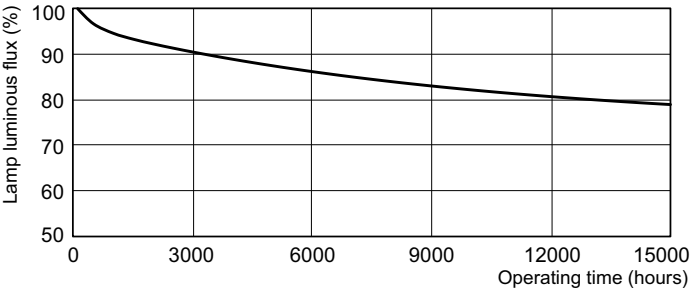

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

