



Ledinaire Stagna WT065C

WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500

Ledinaire Stagna WT065C, 60 W, L1500 mm, 9800 lm, 4000 K, Simmetrica, Trasparente, IP65, IK08, TW1-ready

La gamma Ledinaire Waterproof offre prestazioni e durata superiori a un prezzo conveniente. Apparecchi di illuminazione LED adatti a gestire le tue esigenze quotidiane, puoi utilizzarli in un'ampia varietà di ambienti.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Sorgente luminosa sostituibile	Si	Valore di tremolio (PstLM)	1
Numero di riduttori	1 unità	Effetto stroboscopico	0.4
Driver incluso	Si	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	110 °
Cablaggio passante alimentazione	Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)	Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Service tag	No	Tipo di ottica	Simmetrica
Lighting Technology	LED	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	110°
Tier	Valore	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	30
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Flusso luminoso	9.800 lm	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	163 lm/W	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Rosso saturo (R9)	<50	Corrente di spunto	17,2 A
Temperatura del colore correlata	4000 K	Tempo di spunto	0,172 ms
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Consumo energetico	60 W
		Fattore di potenza (frazione)	0.9
		Connessione	Connettore a pressione 3 poli

Ledinaire Stagna WT065C

Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	31

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Controlli e interfacce	-
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile
Colore alloggiamento	Grigio
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	1.507 mm
Larghezza complessiva	90 mm
Altezza complessiva	78 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	78 x 90 x 1507 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Marchio CE	Marchio CE
Marchio ENEC	-
Periodo di garanzia	3 anni

Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
-----------------------	--

Specifica del rischio fotobiologico	0,2 m
-------------------------------------	-------

Conformità a RoHS EU	Si
----------------------	----

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Cromaticità iniziale	(0.38,0.38) SDCM≤5
----------------------	--------------------

Tolleranza consumo energetico	+/-10%
-------------------------------	--------

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	0,075 %
--	---------

Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L75
--	-----

Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L70
--	-----

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
-------------------------------------	-------

Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
---------------------------------	-----------------

Adatto per la commutazione casuale	No
------------------------------------	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	WT065C G2 LED985/840 PSU L1500
----------------------	--------------------------------

Nome completo prodotto	WT065C G2 LED985/840 PSU L1500
------------------------	--------------------------------

Full EOC	871951495818099
----------	-----------------

Descrizione codice locale	95818099
---------------------------	----------

Codice d'ordine	95818099
-----------------	----------

Codice materiale (12NC)	911401874084
-------------------------	--------------

Codice locale	95818099
---------------	----------

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
--	---


Peso netto (Pezzo)	1,600 kg
--------------------	----------

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514958180
----------------------------	---------------

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	8
---	---

EAN/UPC - Case	8719514958203
----------------	---------------

Disegno tecnico

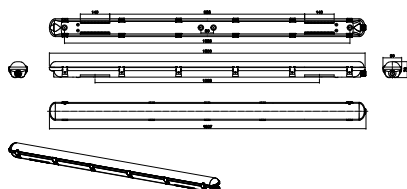

WT065C G2 LED985/840 PSU L1500
WT065C G2 LED985/840 PSU L1500 PCO

Ledinaire Stagna WT065C

