



LuxSpace, recessed

DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH

LuxSpace, recessed, 19.4 W, D200 mm, 2200 lm, 3000 K, UGR19, Riflettore speculare C, IP20, ELP3h

I clienti mirano a ottimizzare tutte le loro risorse e questo non riguarda solo i costi di gestione (energia, ecc.), ma anche le risorse umane. I risparmi energetici sono pertanto una priorità, ma non devono avere un effetto negativo sul benessere dei dipendenti, che hanno bisogno di un ambiente piacevole per essere più produttivi, né sui clienti, che vogliono godersi al meglio l'esperienza di acquisto. LuxSpace offre la combinazione perfetta di efficacia, comfort della luce e design, senza compromettere le performance di illuminazione (resa e uniformità dei colori). Offre un'ampia scelta di opzioni per creare l'atmosfera desiderata, a prescindere dall'applicazione. Per applicazioni per ufficio, LuxSpace supporta prodotti Tunable White per offrire una sensazione generale di benessere e salute.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Colore sorgente luminosa	
Sorgente luminosa sostituibile	No	830 bianco caldo	
Numero di riduttori	1 unità	Tipo di ottica	
Driver incluso	Sì	-	
Codice famiglia prodotto	DN571B [LUXSPACE 2 COMPACT DEEP]	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	
Lighting Technology	LED	75°	
Tier	Specifiche tecniche	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	
		19	
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Flusso luminoso	2.200 lm	Tensione in ingresso	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	113 lm/W	Da 220 a 240 V	
Temperatura del colore correlata	3000 K	Frequenza di linea	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	50 to 60 Hz	
		Corrente di spunto	
		16 A	
		Tempo di spunto	
		0,195 ms	
		Consumo energetico	
		19,4 W	
		Fattore di potenza (frazione)	
		0.9	

LuxSpace, recessed

Connessione	Connettore a pressione e fermacavo
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	65
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da +10 a +25 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione esterna (On/Off)
Controlli e interfacce	-
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	-
Finitura riflettore	Riflettore speculare C
Altezza complessiva	119 mm
Diametro complessivo	214 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì

Marchio ENEC	Marchio ENEC
Periodo di garanzia	5 anni
Conformità a RoHS EU	Sì
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.43, 0.40) SDCM≤2
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80
Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	Sì
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH
Nome completo prodotto	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH
Full EOC	871869996978300
Descrizione codice locale	96978300
Codice d'ordine	96978300
Codice materiale (12NC)	910505100848
Codice locale	96978300
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	1,500 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699969783
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699969783

Disegno tecnico

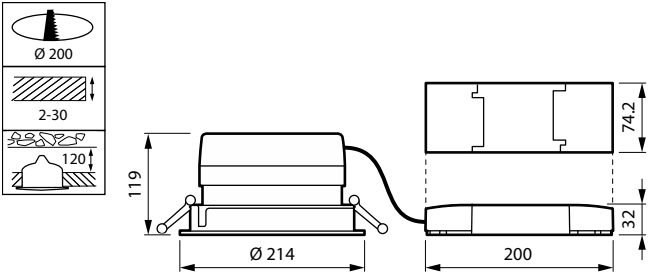

LuxSpace, recessed

