



Lampade a goccia LED MASTER in vetro G



MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED MASTER a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Ideali per creare un'atmosfera accogliente per i clienti, queste lampadine a LED in vetro forniscono un'eccellente qualità della luce. L'intensità delle lampadine in vetro MASTER può essere regolata su vari livelli di lumen e temperature del colore (lampadine a LED in vetro regolabili). Garantiscono inoltre un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% di energia in meno rispetto alle normali lampadine a LED. Con una durata di 25.000 ore, queste lampadine LED in vetro regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Flusso luminoso	470 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	138,00 lm/W
Designazione colore	Warm Glow (WG)
Temperatura del colore correlata	2200 2700 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Valore di tremolio (PstLM)	0,9
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,4 W
Corrente lampada (Nom)	24 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,6
Tensione (Nom)	220-240 V

Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A60
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	453243
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No

Disegno tecnico




Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G
Nome completo prodotto	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G
Full EOC	871951432467100
Descrizione codice locale	ML40927DTG2
Codice d'ordine	32467100
Codice materiale (12NC)	929003010002
Codice locale	ML40927DTG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514324671
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514324688


Product	D	C
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Lampade a goccia LED MASTER in vetro G


Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

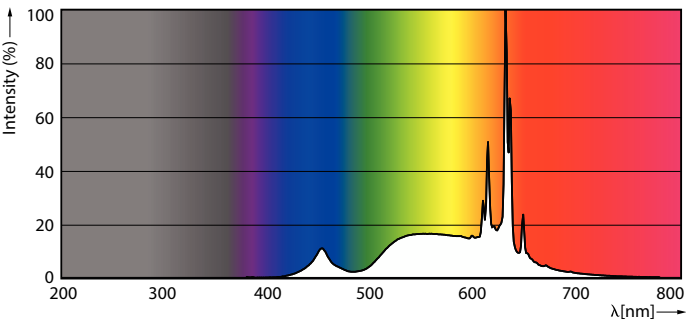


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G




General uniform lighting - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

Durata

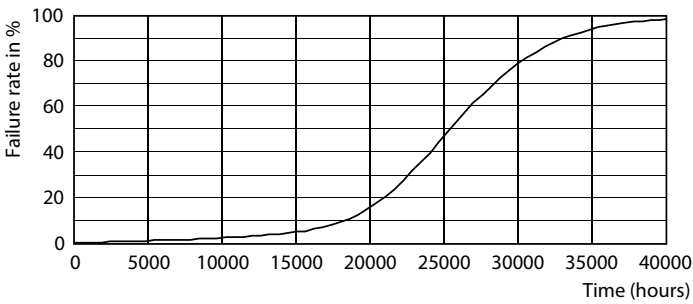

Life Expectancy Diagram

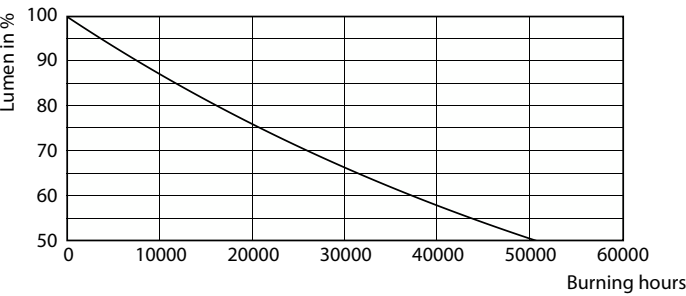

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

