



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui sono richieste efficacia e resa dei colori migliori (rispetto alle lampade Standard Colors) e dove lo spazio è limitato, come illuminazione di ingressi e scale nei condomini, integrazione negli arredi, illuminazione di specchi e armadietti, illuminazione di insegne e di emergenza.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                     |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Attacco                                   | G5                 |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             |
| Vita al 50% di guasti (Nom)               | 10.000 ore         |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    |
| Codice colore                             | 840 [CCT of 4000K] |
| Flusso luminoso                           | 310 lm             |
| Designazione colore                       | Bianco freddo (CW) |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)            | 0,38               |
| Coordinata cromatica Y (Nom)              | 0,38               |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 4000 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 53 lm/W            |
| Indice di resa cromatica (CRI)            | 82                 |
| Funzionamento e parte elettrica           |                    |
| Consumo energetico                        | 6,0 W              |
| Corrente lampada (Nom)                    | 0,160 A            |
| Tensione (Nom)                            | 42 V               |
| Controlli e dimmerazione                  |                    |
| Dimmerabile                               | Si                 |
| Meccanica e corpo                         |                    |
| Forma lampadina                           | T5                 |

# MASTER TL Mini Super 80

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Peso netto (Pezzo)                 | 19,280 g                                   |
| <b>Approvazione e applicazione</b> |                                            |
| Classe di efficienza energetica    | G                                          |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max)   | 2,5 mg                                     |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)   | 3,0 mg                                     |
| Consumo energetico kWh/1000 h      | 6 kWh                                      |
| Numero di registrazione EPREL      | 423489                                     |
| <b>Dati del prodotto</b>           |                                            |
| Nome prodotto ordine               | MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX            |
| Nome completo prodotto             | MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC |


|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                    | 871150089342027 |
| Descrizione codice locale                   | 684             |
| Codice d'ordine                             | 89342027        |
| Codice materiale (12NC)                     | 928000584050    |
| Codice locale                               | 684             |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1               |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500893420   |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 250             |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500893444   |

## Disegno tecnico



| Product                         | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX | 16 mm   | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |

## Fotometrie

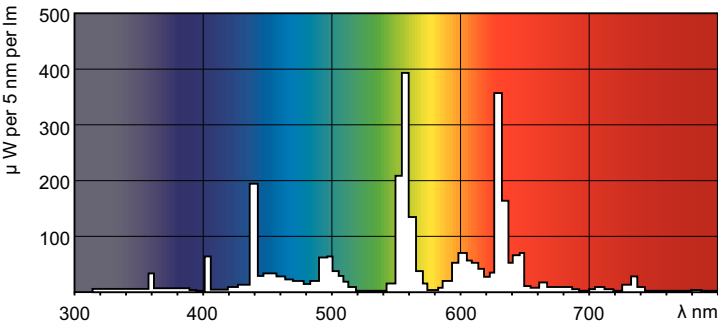

Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX

## MASTER TL Mini Super 80

