



# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



## MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

### Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Attacco                                   | GX10                                   |
| Posizione di funzionamento                | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)] |
| Ciclo di commutazione on/off              | 1.350                                  |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Narrow Cone                            |
| Vita al 50% di guasti (Nom)               | 15.000 ore                             |
| Dati tecnici di illuminazione             |                                        |
| Codice colore                             | 930 [CCT of 3000K]                     |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 40 °                                   |
| Flusso luminoso                           | 2.150 lm                               |
| Intensità luminosa (Nom)                  | 3.600 cd                               |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)            | 0,434                                  |
| Coordinata cromatica Y (Nom)              | 0,398                                  |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 3000 K                                 |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 61 lm/W                                |

| Indice di resa cromatica (CRI)                                    | 90       |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)                            | 80 %     |
| Flusso luminoso in cono 90° (specificato)                         | 2.150 lm |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |          |
| Consumo energetico                                                | 39,1 W   |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 120 s    |
| Tensione (Nom)                                                    | 87 V     |
| Controlli e dimmerazione                                          |          |
| Dimmerabile                                                       | No       |
| Meccanica e corpo                                                 |          |
| Forma lampadina                                                   | MR16     |

# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Peso netto (Pezzo) | 0,048 kg |
|--------------------|----------|

## Approvazione e applicazione


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica  | G      |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | 4,7 mg |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 4,7 mg |
| Consumo energetico kWh/1000 h    | 40 kWh |
| Numero di registrazione EPREL    | 473278 |

## Dati del prodotto

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Nome prodotto ordine   | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D              |
| Nome completo prodotto | MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D |


|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                    | 871829116306000 |
| Descrizione codice locale                   | CDMRM3540       |
| Codice d'ordine                             | 16306000        |
| Codice materiale (12NC)                     | 928194805330    |
| Codice locale                               | CDMRM3540       |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1               |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718291163060   |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12              |
| EAN/UPC - Case                              | 8718291163077   |

## Disegno tecnico




| Product                                 | D (max) | D     | C (max) | C        | C1 (max) | A (max) |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|----------|----------|---------|
| CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D | 51 mm   | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm  | 59 mm   |

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

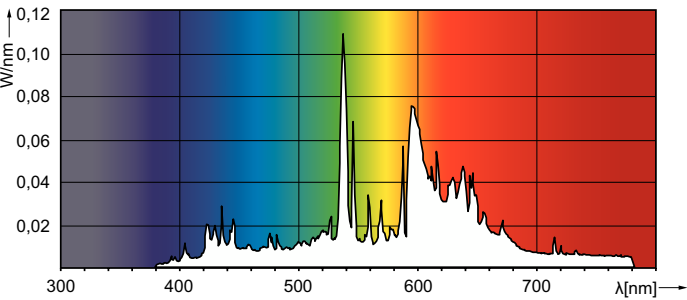


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

# MASTERCoulour CDM-Rm Elite Mini

## Durata

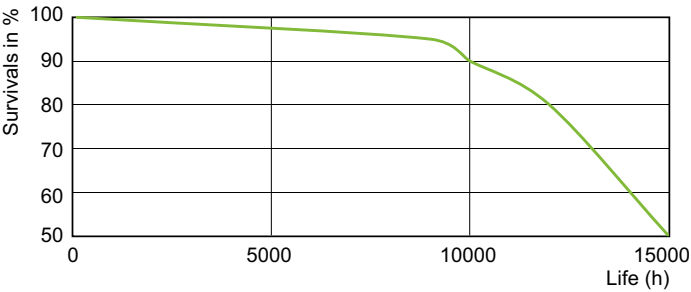

LDLE\_CDM-Rm\_35W\_930-Life expectancy diagram

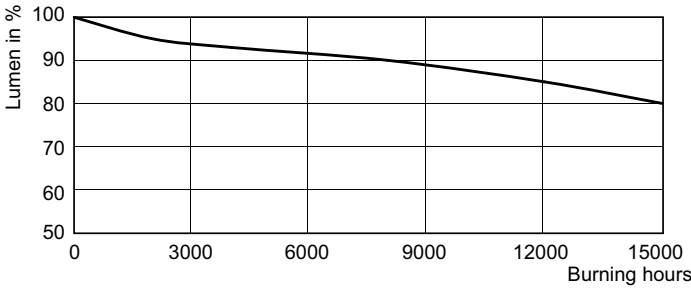

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

