



# MASTERColour CDM-R111 Elite



## MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

MASTERColour CDM-R111 Elite abbina l'aspetto di tendenza delle lampade alogene con riflettore in alluminio da 111 mm alle caratteristiche di lunga durata, elevata efficienza energetica e luce bianca brillante di MASTERColour CDM.

### Warnings and safety

- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico. Per le lampade 35W/930 è possibile utilizzare anche alimentatori elettromagnetici

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                                        |                                                                   |          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Attacco                                   | GX8.5                                  | Temperatura di colore correlata (Nom)                             | 3000 K   |
| Posizione di funzionamento                | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)] | Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                           | 40 lm/W  |
| Ciclo di commutazione on/off              | 1.050                                  | Indice di resa cromatica (CRI)                                    | 92       |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Narrow Cone                            | LLMF a fine durata vita nominale (Nom)                            | 70 %     |
| Vita al 50% di guasti (Nom)               | 12.000 ore                             | Flusso luminoso in cono 90° (specificato)                         | 2.805 lm |
| Dati tecnici di illuminazione             |                                        | Funzionamento e parte elettrica                                   |          |
| Codice colore                             | 930 [CCT of 3000K]                     | Consumo energetico                                                | 73,2 W   |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 10 °                                   | Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 120 s    |
| Flusso luminoso                           | 2.805 lm                               | Tensione (Nom)                                                    | 89 V     |
| Intensità luminosa (Nom)                  | 45.000 cd                              | Controlli e dimmerazione                                          |          |
| Designazione colore                       | Bianco caldo (WW)                      | Dimmerabile                                                       | No       |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)            | 0,434                                  |                                                                   |          |
| Coordinata cromatica Y (Nom)              | 0,398                                  |                                                                   |          |

MASTERCoulour CDM-R111 Elite


|                    |            |
|--------------------|------------|
| Meccanica e corpo  |            |
| Finitura lampadina | Riflettore |
| Forma lampadina    | R111       |
| Peso netto (Pezzo) | 96,000 g   |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Approvazione e applicazione      |        |
| Classe di efficienza energetica  | G      |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | 6,6 mg |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 6,6 mg |
| Consumo energetico kWh/1000 h    | 74 kWh |
| Numero di registrazione EPREL    | 473282 |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Dati del prodotto    |                                          |
| Nome prodotto ordine | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D |


|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nome completo prodotto                      | MASTERCoulour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D |
| Full EOC                                    | 871829168962100                                               |
| Descrizione codice locale                   | ELITER1117010                                                 |
| Codice d'ordine                             | 68962100                                                      |
| Codice materiale (12NC)                     | 928195605330                                                  |
| Codice locale                               | ELITER1117010                                                 |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                                             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718291689621                                                 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6                                                             |
| EAN/UPC - Case                              | 8718291689638                                                 |

Disegno tecnico




| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D | 111 mm  | 95 mm   |

Fotometrie

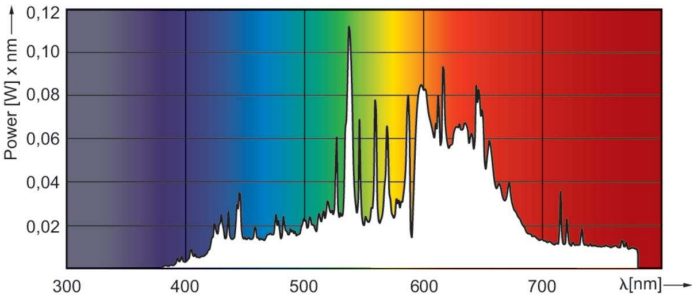

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

## MASTERColour CDM-R111 Elite

