



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)		80
Attacco	E14	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	
Durata nominale	15.000 ore	Photobiological safety according to EN 62471	RG1	
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Funzionamento e parte elettrica		
Lighting Technology	LED	Frequenza di linea	50 to 60 Hz	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	2,2 W	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Corrente lampada (Nom)	21 mA	
Flusso luminoso	250 lm	Potenza equivalente	25 W	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s	
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	113,00 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0,4	
Uniformità del colore	<6			

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	36 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,012 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	387381
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Full EOC	871951434679600
Descrizione codice locale	INCACAN25G2
Codice d'ordine	34679600
Codice materiale (12NC)	929001345292
Codice locale	INCACAN25G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514346796
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514346802



Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm


Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie

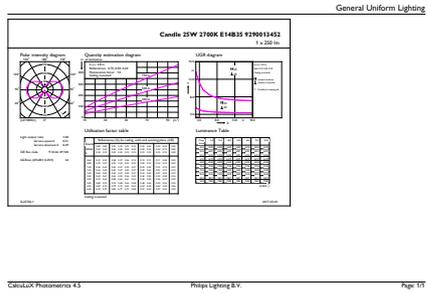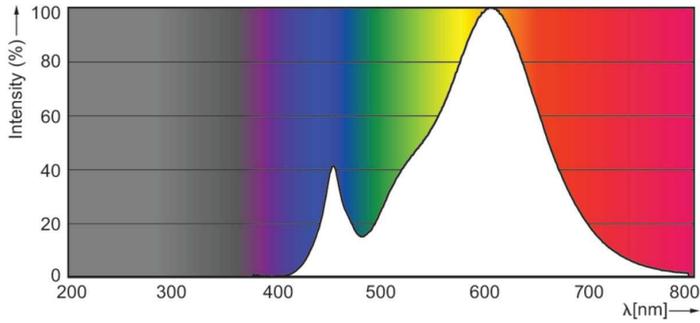


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

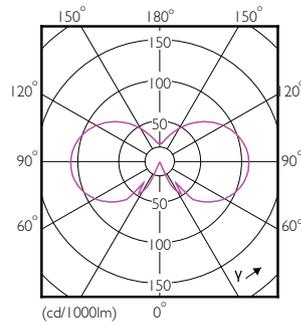


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Durata

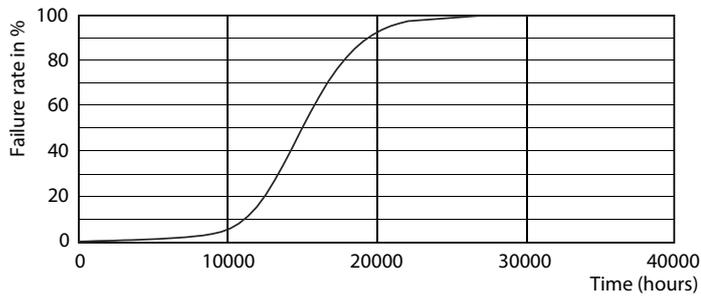

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

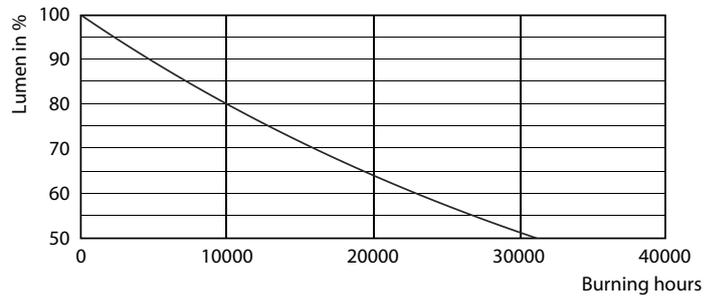

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

