



# Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                     |                    | Indice di resa cromatica (CRI)                                    |               |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Attacco                                   | E14                | LLMF a fine durata vita nominale (Nom)                            | 80            |
| Durata nominale                           | 15.000 ore         | Photobiological safety according to EN 62471                      | 70 %          |
| Ciclo di commutazione on/off              | 20.000             | Funzionamento e parte elettrica                                   |               |
| Lighting Technology                       | LED                | Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz   |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             | Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    | Consumo energetico                                                | 6,5 W         |
| Codice colore                             | 827 [CCT of 2700K] | Corrente lampada (Nom)                                            | 50 mA         |
| Flusso luminoso                           | 806 lm             | Potenza equivalente                                               | 60 W          |
| Designazione colore                       | Bianco caldo (WW)  | Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s         |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 2700 K             | Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0,5 s         |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 124,00 lm/W        | Fattore di potenza (frazione)                                     | 0,55          |
| Uniformità del colore                     | <6                 |                                                                   |               |

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Tensione (Nom)                  | 220-240 V   |
| Temperatura                     |             |
| Temp. massima involucro (Nom)   | 55 °C       |
| Controlli e dimmerazione        |             |
| Dimmerabile                     | No          |
| Meccanica e corpo               |             |
| Finitura lampadina              | Smerigliata |
| Forma lampadina                 | P45         |
| Peso netto (Pezzo)              | 0,014 kg    |
| Approvazione e applicazione     |             |
| Classe di efficienza energetica | E           |
| Consumo energetico kWh/1000 h   | 7 kWh       |
| Numero di registrazione EPREL   | 1825183     |
| Marchio CE                      | Sì          |
| Conformità a RoHS EU            | Sì          |
| EyeComfort                      | Sì          |
| Valore di tremolio (PstLM)      | 1           |
| Effetto stroboscopico           | 0,9         |

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Condizioni di applicazione                                    |                                          |
| Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? | No                                       |
| Dati del prodotto                                             |                                          |
| Nome prodotto ordine                                          | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG |
| Nome completo prodotto                                        | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG |
| Full EOC                                                      | 871951434760100                          |
| Descrizione codice locale                                     | INCALUS60E14G2                           |
| Codice d'ordine                                               | 34760100                                 |
| Codice materiale (12NC)                                       | 929002028792                             |
| Codice locale                                                 | INCALUS60E14G2                           |
| Numeratore - Quantità per confezione                          | 1                                        |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                    | 8719514347601                            |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                   | 10                                       |
| EAN/UPC - Case                                                | 8719514347618                            |


Disegno tecnico




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | 45 mm | 80 mm |

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

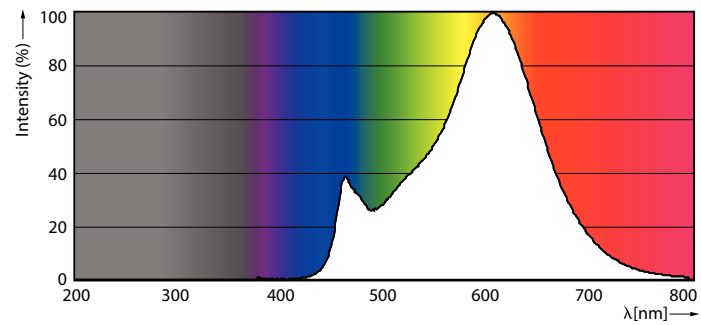


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

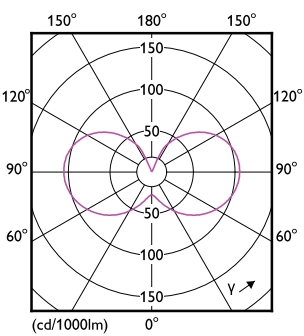


Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Durata

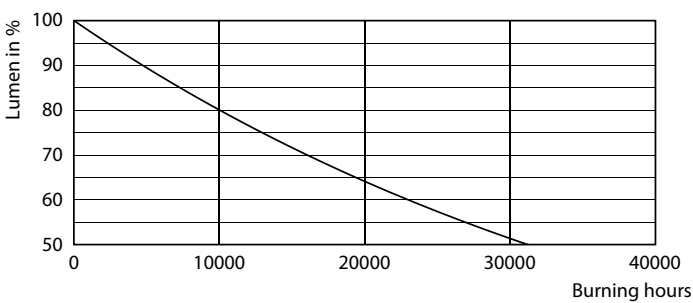

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

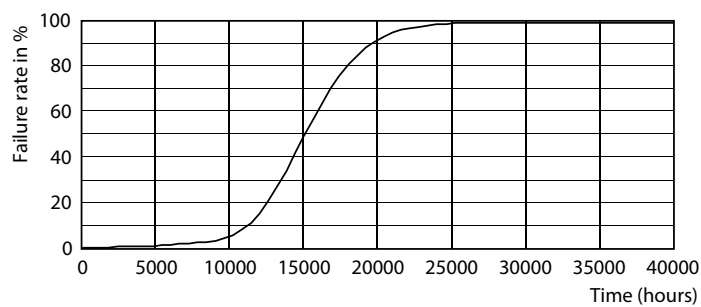

Life Expectancy Diagram

## Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

