



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot PAR.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	G53
Durata nominale	40.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	940 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	24 °
Flusso luminoso	1.270 lm
Intensità luminosa (Nom)	4.400 cd
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	63 lm/W
Uniformità del colore	<4
Indice di resa cromatica (CRI)	95

LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	1.270 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	20 W
Corrente lampada (Nom)	2.000 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	12 V

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	77 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	AR111
Peso netto (Pezzo)	0,162 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
Numero di registrazione EPREL	1122534
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	1,5
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C

Disegno tecnico

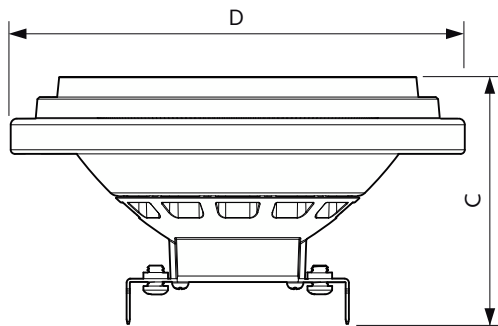


Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D
Nome completo prodotto	MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D
Full EOC	871951442973400
Descrizione codice locale	MLR111110094024X
Codice d'ordine	42973400
Codice materiale (12NC)	929003478802
Codice locale	MLR111110094024X
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514429734
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8719514429741


Product	D	C
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm

MASTER LEDspot ExpertColor AR111


Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D




Accent Lighting Spots - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D

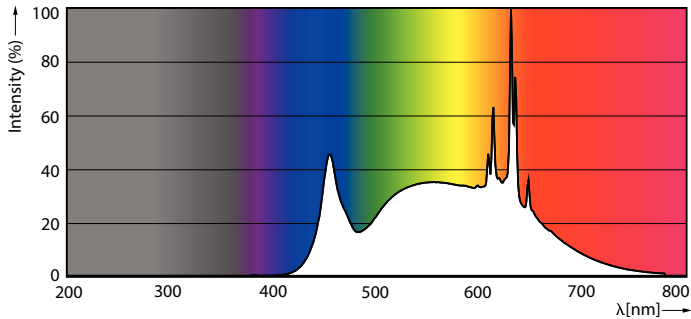


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D

Durata

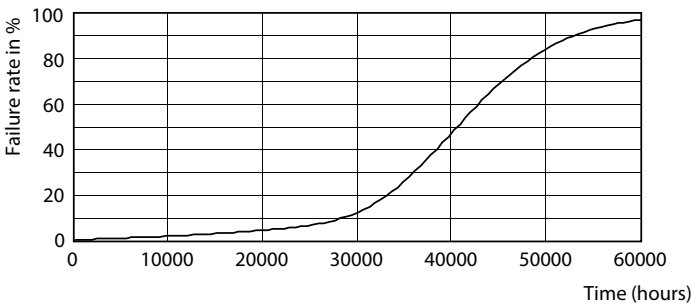

Life Expectancy Diagram

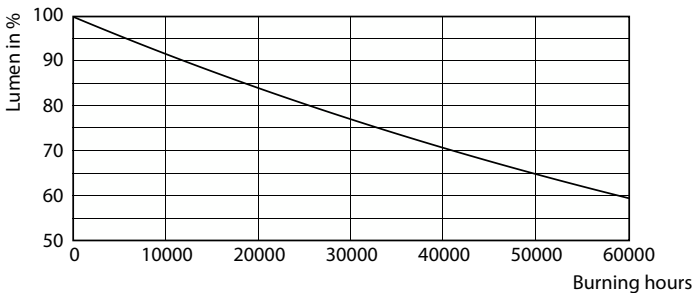

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

