



# MASTER LEDtube Mains T5



## MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU

Il nuovo Philips Master LED tube T5 a tensione di rete apporta semplicità al tuo progetto di illuminazione. Non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver. Grazie a un design unico, Philips MASTER LED tube Mains T5 si installa in apparecchi per illuminazione funzionanti con collegamento diretto alla rete elettrica. Veramente semplice da usare. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER LEDtube Mains T5 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per un rapporto valore/durata ottimizzato, sia in termini di risparmio energetico sia di costi di manutenzione inferiori.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Photobiological safety according to EN 62471	
Attacco	G5	RG0	
Durata nominale	50.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	200.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	20 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	99 mA
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Angolo del fascio (Nom)	200 °	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Flusso luminoso	3.000 lm	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Compatibilità del ballast	Rete elettrica
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	150 lm/W	LED alternative to fluorescent lamp power	35 W
Uniformità del colore	<6	Corrente di spunto di alimentazione	7
Indice di resa cromatica (CRI)	80	N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	63
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

## MASTER LEDtube Mains T5

N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	100
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	

### Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
-------------------------------	-------

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	1.500 mm
Forma lampadina	T5
Peso netto (Pezzo)	0,176 kg

### Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	D
Prodotto per il risparmio energetico	Si

Marchi di approvazione	Conformità RoHS
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
Numero di registrazione EPREL	1476404
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
Nome completo prodotto	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
Full EOC	871951433439700
Descrizione codice locale	MLT535840M
Codice d'ordine	33439700
Codice materiale (12NC)	929002421302
Codice locale	MLT535840M
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514334397
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514334403


## Disegno tecnico

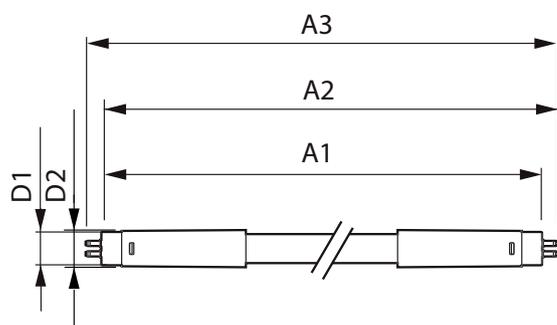


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1.449 mm	1.456,1 mm	1.463,2 mm

# MASTER LEDtube Mains T5


## Fotometrie

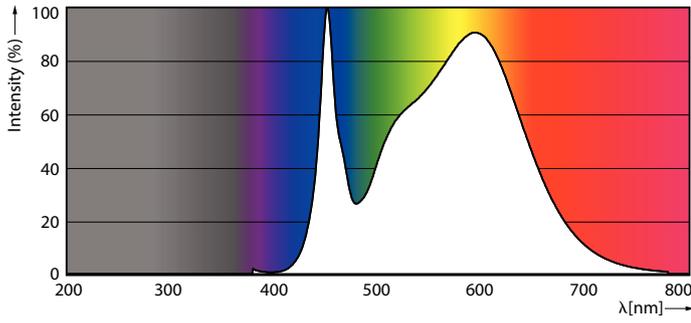

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU

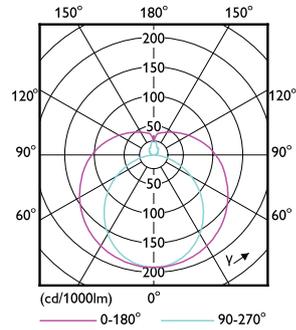


Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU




General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU

## Durata

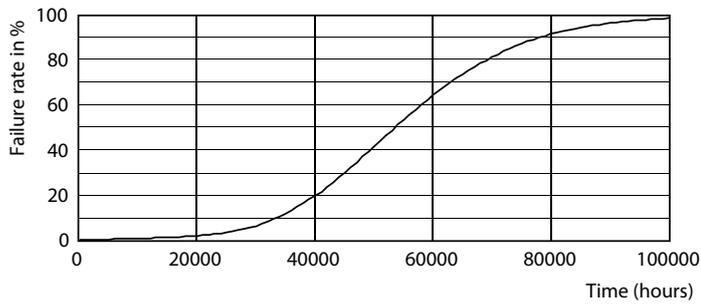

Life Expectancy Diagram

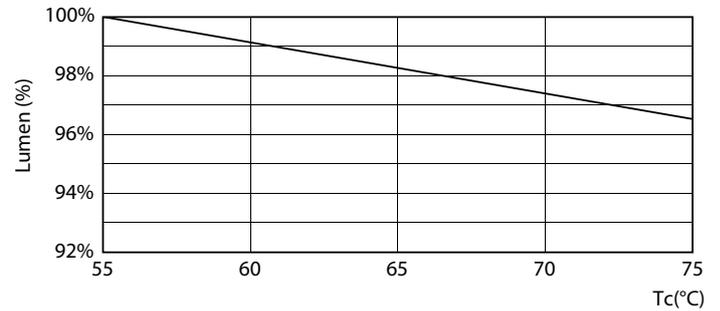

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU

# MASTER LEDtube Mains T5

## Durata



FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU



LifetimeVsTc

