



MASTER Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo professionale MASTER Value LED è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installazione direttamente sulla rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un'efficienza energetica immediata.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durata nominale	60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	200.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	190 °
Flusso luminoso	3.700 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	160 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	23 W
Corrente lampada (Max)	108 mA
Corrente lampada (Min)	99 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
Compatibilità del ballast	EM/Mains
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Corrente di spunto di alimentazione	8.2
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	65
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	65
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	10
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	100

MASTER Value LEDtube T8

N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	100
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	16
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	1.500 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0,270 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	C
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS TUV Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	23 kWh

Numero di registrazione EPREL	1095875
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8
Nome completo prodotto	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8
Full EOC	871951431688100
Descrizione codice locale	MLTVAL58840UOGN
Codice d'ordine	31688100
Codice materiale (12NC)	929002998002
Codice locale	MLTVAL58840UOGN
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514316881
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514316898


Disegno tecnico

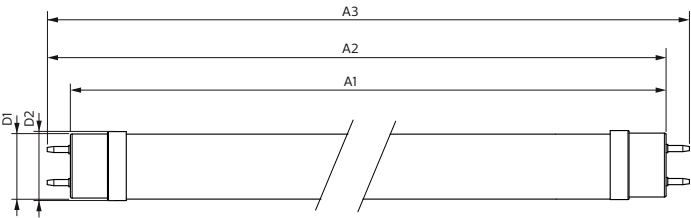


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

MASTER Value LEDtube T8


Fotometrie

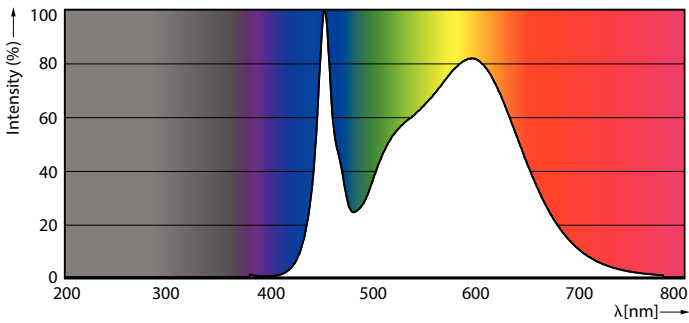

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

Durata

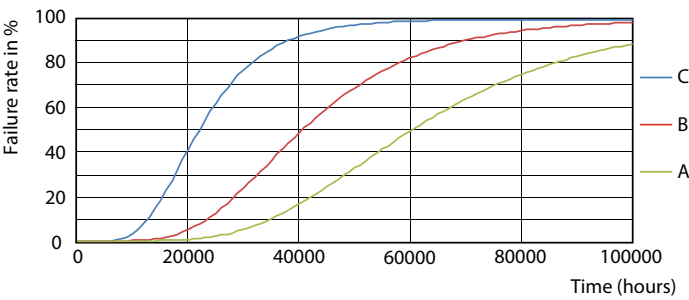


FailureRate

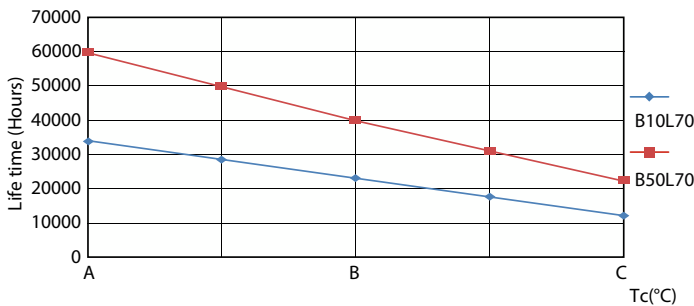

LifetimeVsTc

MASTER Value LEDtube T8

Durata

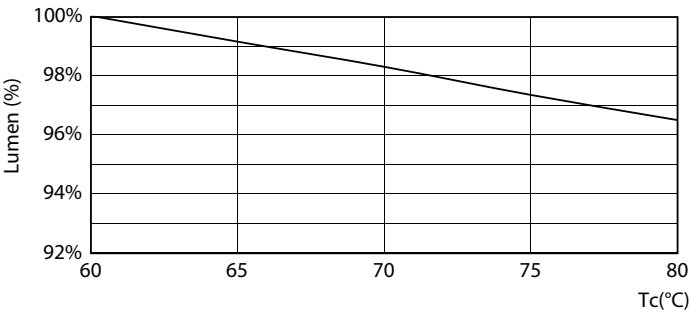

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8



Life Expectancy Diagram

