



CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

CorePro LED PLC 2P ,sorgente luminosa LED, alternativa perfetta a una fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, assicura risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G24d
Durata nominale	30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	3000/4000/6500
Angolo del fascio (Nom)	360 °
Flusso luminoso	1.240 1.300 1.300 lm
Designazione colore	3000/4000/6500
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 4000 6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	146 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	82
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8,9 W
Corrente lampada (Nom)	50 mA


Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
Compatibilità del ballast	EM/Mains
LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Corrente di spunto di alimetazione	13.6
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	16
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM	70
senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM	-
con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	21
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM	93
senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM	-
con condensatore di rifasamento.	

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	75 °C


CorePro LED PLC 2P

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	150 mm
Forma lampadina	PL-C
Peso netto (Pezzo)	0,077 kg
Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C

Disegno tecnico

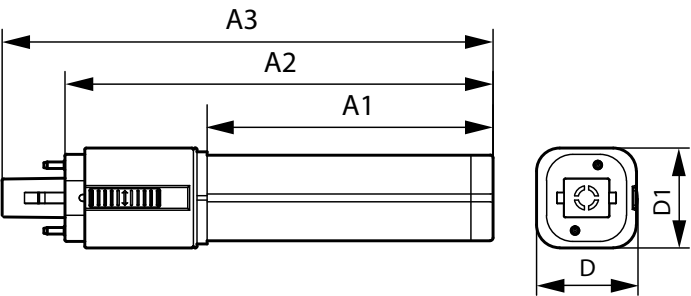


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	Yes
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Nome completo prodotto	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Full EOC	872110303505900
Descrizione codice locale	PLCL26ALLIN360
Codice d'ordine	03505900
Codice materiale (12NC)	929004253002
Codice locale	PLCL26ALLIN360
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103035059
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8721103035066


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

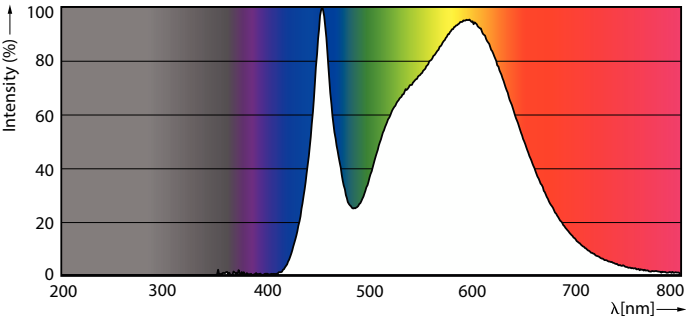

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d


CorePro LED PLC 2P

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d


Durata

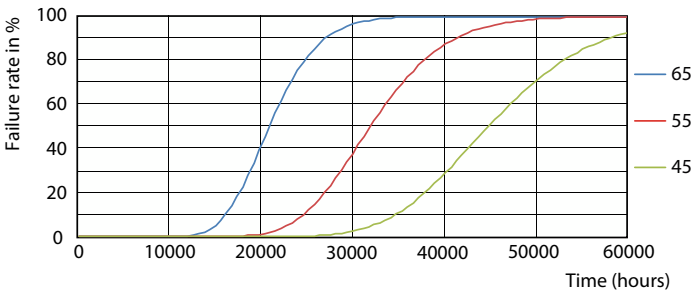


FailureRate

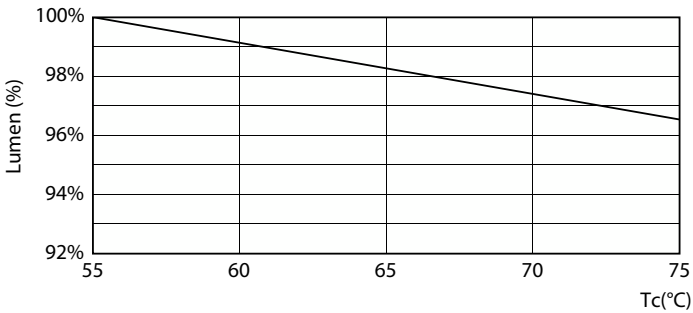

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

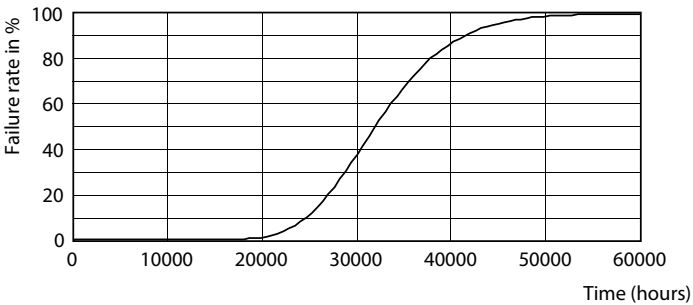

Life Expectancy Diagram

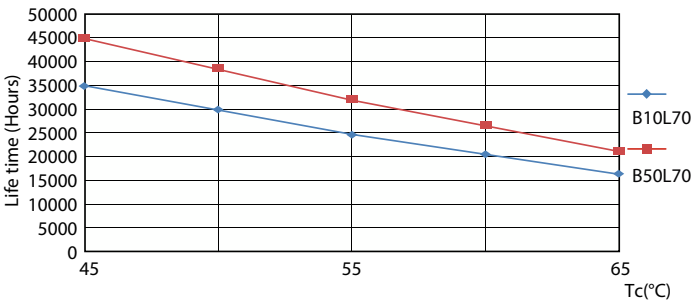

LifetimeVsTc

CorePro LED PLC 2P

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

