UV-B Narrowband PL-L/PL-S

PL-L 36W/01/4P 1CT/25

Più di 400 studi clinici indipendenti hanno dimostrato che il trattamento con la banda stretta UVB è più sicuro e più efficace di qualsiasi altro trattamento della sua categoria. Le lampade installate in tali sistemi di trattamento fototerapico emettono solo una banda di frequenza, molto stretta, dalla larghezza di banda" B "dello spettro UV (Da 290 a 315). Philips offre lampade con una gamma d'onda stretta compresa tra 305 e 315 nm, che raggiunge i 311 nm. Questo rende queste lampade molto adatte ai sistemi di fototerapia UV-B a banda stretta che trattano le malattie della pelle come la psoriasi e la vitiligine. Le versioni PL-L / PL-S offrono ulteriore libertà di progettazione poiché sono lampade compatte single-ended. Ulteriore flessibilità è assicurata in quanto queste lampade utilizzano gli stessi attacchi delle lampade di illuminazione generali e utilizzano anche gli stessi reattori universali. N.B .: Le nostre lampade UVB NON sono registrate dalla FDA come dispositivi medici in quanto non sono imballate o etichettate per la distribuzione commerciale per scopi sanitari.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	2G11
Vita utile (Nom)	1.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	01
Coordinata Y cromaticità (Nom)	224
Coordinata cromatica Y (Nom)	228
Deprezzamento UV a 1000 h	20 %
Deprezzamento UV a 500 h	15 %

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	36 W
Corrente lampada (Nom)	0,435 A
Tensione (Nom)	105 V

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	2xT16
Peso netto (Pezzo)	104,000 g

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg

UV	
Radiazione UV-B 100 h (IEC)	4,8 W
Radiazione UV-B 5 h (IEC)	6,2 W

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	PL-L 36W/01/4P 1CT/25
Nome completo prodotto	PL-L 36W/01/4P 1CT/25
Full EOC	871150086889340
Descrizione codice locale	PLL3601
Codice d'ordine	86889340
Codice materiale (12NC)	927903400121
Codice locale	PLL3601
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500868893
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500868909

Disegno tecnico



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 36W/01/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Fotometrie

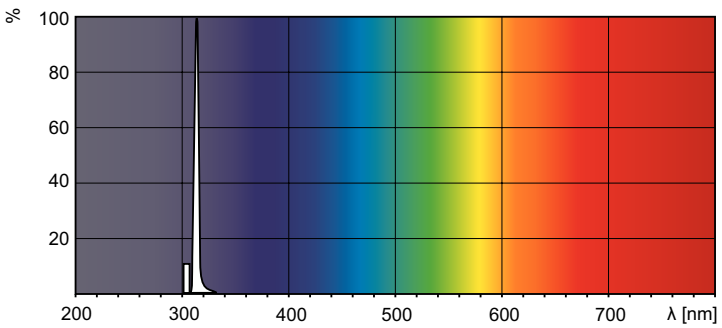

Spectral Power Distribution Colour - PL-L 36W/01/4P 1CT/25

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprile 17 - Dati soggetti a modifiche