



# Proiettore GreenSpace Accent mini

## ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK

Proiettore GreenSpace Accent mini, Track projector, 23.5 W, 2800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Riflettore sfaccettato con angolo del fascio 30°, Nero

Il proiettore GreenSpace Accent mini è quello più piccolo della serie GreenSpace Accent. Con un diametro di soli 80 mm e driver integrato, ha un design pulito e compatto, che ne consente l'installazione discreta nei punti vendita. Le elevate prestazioni e le soluzioni Philips Food LED lo rendono la scelta ideale per negozi di alimentari e piccoli supermercati cittadini. La gamma completa di angoli del fascio e le soluzioni Philips Fashion LED consentono di avere una luce di alta qualità per mettere in risalto collezioni di moda e lo rendono perfetto per varie applicazioni nel settore Retail.

### Warnings and safety

- Durante la manipolazione e/o la manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante
- L'apparecchio per illuminazione deve essere installato e rimosso in base alle istruzioni di montaggio.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali          |    | Numero di riduttori |         |
|--------------------------------|----|---------------------|---------|
| Codice famiglia lampada        | -  | Driver incluso      | 1 unità |
| Sorgente luminosa sostituibile | No | Service tag         | Si      |

Proiettore GreenSpace Accent mini

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Lighting Technology     | LED                      |
| Tier                    | Performance              |
| Periodo di garanzia     | 5 anni                   |
| Rating di sostenibilità | Lighting for circularity |

Dati tecnici di illuminazione

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Flusso luminoso                                           | 2.800 lm                                                 |
| Temperatura di colore correlata (Nom)                     | 3000 K                                                   |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                   | 121 lm/W                                                 |
| Indice di resa cromatica (CRI)                            | >90                                                      |
| Angolo del fascio della sorgente luminosa                 | 120 °                                                    |
| Colore sorgente luminosa                                  | PremiumWhite con CRI ≥90 e temperatura di colore 3.000 K |
| Tipo di ottica                                            | Riflettore sfaccettato con angolo del fascio 30°         |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | 30°                                                      |
| Fattore di abbagliamento UGR CEN                          | 22                                                       |

Funzionamento e parte elettrica

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V          |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz             |
| Consumo energetico CLO iniziale                                   | - W W                   |
| Consumo energetico CLO medio                                      | - W                     |
| Corrente di spunto                                                | 12,8 A                  |
| Tempo di spunto                                                   | 208 ms                  |
| Consumo energetico                                                | 23,5 W                  |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                     |
| Connessione                                                       | Binario 3C              |
| Cavo                                                              | -                       |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 51                      |
| Adatto per la commutazione casuale                                | No                      |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento II |
| Distorsione armonica totale                                       | 20 %                    |

Controlli e dimmerazione

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimmerabile                              | No                              |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore | Unità di alimentazione (On/Off) |
| Interfaccia di controllo                 | -                               |
| = Emissione luminosa costante            | No                              |

Meccanica e corpo

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Materiale del corpo              | Alluminio                            |
| Materiale del riflettore         | Polycarbonato rivestito in alluminio |
| Materiale ottico                 | Alluminio e polycarbonato            |
| Materiale copertura ottica/lenti | Lente in polycarbonato metacrilato   |
| Materiale fissaggio              | -                                    |
| Colore alloggiamento             | Nero                                 |
| Finitura copertura ottica/lenti  | Trasparente                          |
| Lunghezza complessiva            | 181 mm                               |
| Larghezza complessiva            | 80 mm                                |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Altezza complessiva                           | 250 mm                                       |
| Diametro complessivo                          | 80 mm                                        |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 250 x 80 x 181 mm                            |
| e una gestione termica                        | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Tipo copertura ottica                         | Coppa/copertura PMMA                         |
| Peso netto (Pezzo)                            | 0.800 kg                                     |

Approvazione e applicazione

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Test filo incandescente             | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Marchio di infiammabilità           | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                          | SI                                                  |
| Marchio ENEC                        | Marchio ENEC                                        |
| Rischio fotobiologico               | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778      |
| Conformità a RoHS EU                | SI                                                  |
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C                                               |
| Valore di tremolio (PstLM)          | 1                                                   |
| Effetto stroboscopico               | 0,5                                                 |
| Intervallo temperatura ambiente     | Da +10 a +35 °C                                     |

Performance iniziale (conforme a IEC)

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Tolleranza al flusso luminoso             | +/-10%          |
| Cromaticità iniziale                      | (0.422,0.386)<2 |
| Tolleranza consumo energetico             | +/-10%          |
| Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam) | SDCM≤2          |

Performance nel tempo (conforme a IEC)


|                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Frequenza di guasto driver a 5000 h                                                  | 10 % |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 10 % |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L90  |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore                                | L85  |

Dati del prodotto


|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK           |
| Nome completo prodotto                      | ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK           |
| Full EOC                                    | 871869940915900                           |
| Descrizione codice locale                   | 40915900                                  |
| Codice d'ordine                             | 40915900                                  |
| Codice materiale (12NC)                     | 910500465638                              |
| Codice locale                               | 40915900                                  |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                         |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718699409159                             |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                                         |
| EAN/UPC - Case                              | 8718699409159                             |
| Codice famiglia prodotto                    | ST315T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI] |

# Proiettore GreenSpace Accent mini

## Disegno tecnico

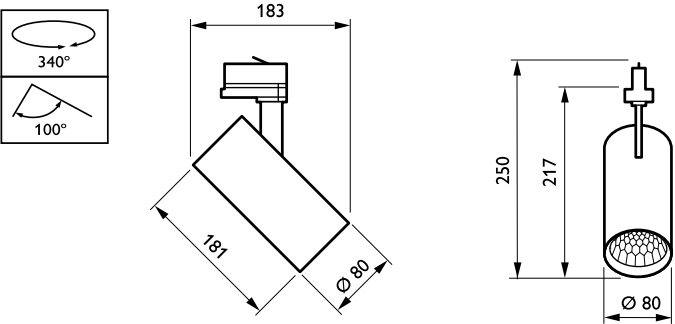

## Fotometrie



Polar Normal (separate) - ST315TI - 910500465638

