



# Lampada Ledinaire

## BN021C LED15S/840 L900

Lampada Ledinaire, 15 W, L900 mm, 1600 lm, 1600 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready

La gamma di apparecchi Ledinaire (BN021C) contiene una selezione dei prodotti piu' comuni in commercio che vengono forniti con gli elevati livelli di qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente dal punto di vista energetico e conveniente, Ledinaire si installa in modo semplice e flessibile, con possibilità di creare linee di luce.

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                   |                                                                                              |                                                                   |                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sorgente luminosa sostituibile          | No                                                                                           | Colore sorgente luminosa                                          | 840 bianco neutro  |
| Numero di riduttori                     | 1 unità                                                                                      | Tipo di ottica                                                    | Fascio extra largo |
| Driver incluso                          | Sì                                                                                           | Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione         | 168°               |
| Lighting Technology                     | LED                                                                                          | Fattore di abbagliamento UGR CEN                                  | 27                 |
| Tier                                    | Valore                                                                                       | Funzionamento e parte elettrica                                   |                    |
| Classificazione di manutenibilità       | Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile | Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V     |
| Periodo di garanzia                     | 3 anni                                                                                       | Frequenza di linea                                                | 50 or 60 Hz        |
| Rating di sostenibilità                 | -                                                                                            | Corrente di spunto                                                | 11 A               |
| Dati tecnici di illuminazione           |                                                                                              | Tempo di spunto                                                   | 0,001 ms           |
| Flusso luminoso                         | 1.600 1.600 lm                                                                               | Consumo energetico                                                | 15 W               |
| Rosso saturo (R9)                       | <50                                                                                          | Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                |
| Temperatura di colore correlata (Nom)   | 4000 K                                                                                       | Connessione                                                       | Connettore 2 poli  |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 107 lm/W                                                                                     | Cavo                                                              | -                  |
| Indice di resa cromatica (CRI)          | >80                                                                                          | Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 10                 |
|                                         |                                                                                              | Adatto per la commutazione casuale                                | Non applicabile    |

Lampada Ledinaire

|                                                                      |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione IEC                                             | Classe di isolamento II                                                                                                          |
| Cablaggio passante alimentazione                                     | Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso) |
| Controlli e dimmerazione                                             |                                                                                                                                  |
| Dimmerabile                                                          | No                                                                                                                               |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore                             | Unità di alimentazione (On/Off)                                                                                                  |
| Interfaccia di controllo                                             | -                                                                                                                                |
| = Emissione luminosa costante                                        | No                                                                                                                               |
| Livello massimo di attenuazione                                      | Non applicabile                                                                                                                  |
| Meccanica e corpo                                                    |                                                                                                                                  |
| Materiale del corpo                                                  | Polycarbonato                                                                                                                    |
| Materiale del riflettore                                             | Polycarbonato                                                                                                                    |
| Materiale ottico                                                     | Polycarbonato                                                                                                                    |
| Materiale copertura ottica/lenti                                     | Polycarbonato                                                                                                                    |
| Materiale fissaggio                                                  | -                                                                                                                                |
| Colore alloggiamento                                                 | Bianco                                                                                                                           |
| Finitura copertura ottica/lenti                                      | Opale                                                                                                                            |
| Lunghezza complessiva                                                | 886 mm                                                                                                                           |
| Larghezza complessiva                                                | 28,4 mm                                                                                                                          |
| Altezza complessiva                                                  | 35,7 mm                                                                                                                          |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) e una gestione termica | 36 x 28 x 886 mm<br>IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]                                                                 |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                         | IK02 [0,2 J standard]                                                                                                            |
| Peso netto (Pezzo)                                                   | 0,130 kg                                                                                                                         |
| Approvazione e applicazione                                          |                                                                                                                                  |
| Test filo incandescente                                              | Temperatura 650 °C, durata 30 s                                                                                                  |
| Marchio di infiammabilità                                            | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili                                                                              |
| Marchio CE                                                           | Si                                                                                                                               |

|                                                                                      |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Marchio ENEC                                                                         | -                                              |
| Rischio fotobiologico                                                                | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Rischio fotobiologico                                                                | 0,2 m                                          |
| Conformità a RoHS EU                                                                 | Si                                             |
| Temperatura ambiente performance Tq                                                  | 25 °C                                          |
| Intervallo temperatura ambiente                                                      | Da -20 a +40 °C                                |
| Performance iniziale (conforme a IEC)                                                |                                                |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                                         |
| Cromaticità iniziale                                                                 | 0.38, 0.38, SDCM≤5                             |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                                         |
| Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)                                            | SDCM≤5                                         |
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                               |                                                |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 7,5 %                                          |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h            | L65                                            |
| Dati del prodotto                                                                    |                                                |
| Nome prodotto ordine                                                                 | BN021C LED15S/840 L900                         |
| Nome completo prodotto                                                               | BN021C LED15S/840 L900                         |
| Full EOC                                                                             | 871951452788199                                |
| Descrizione codice locale                                                            | 52788199                                       |
| Codice d'ordine                                                                      | 52788199                                       |
| Codice materiale (12NC)                                                              | 911401842182                                   |
| Codice locale                                                                        | 52788199                                       |
| Numeratore - Quantità per confezione                                                 | 1                                              |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                                           | 8719514527881                                  |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                                          | 40                                             |
| EAN/UPC - Case                                                                       | 8719514527980                                  |

Disegno tecnico

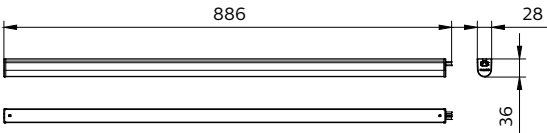

## Lampada Ledinaire

