



CoreLine da incasso gen 4

RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC

CoreLine da incasso gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 300x1200 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Philips CoreLine gen4 a incasso: una soluzione di illuminazione elegante, moderna e a efficienza energetica per uffici, istituti scolastici e strutture sanitarie. Con pacchetti lumen più elevati, fino a 6.800 lm, efficienza e durata migliorate e facile installazione con connettori rapidi o connettori Wieland, la serie di apparecchi da incasso Philips Coreline gen4 mantiene la promessa Philips di fornire apparecchi per illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. La nostra tecnologia LED all'avanguardia garantisce che l'illuminazione da incasso CoreLine sia ecologica e conveniente, consentendoti di risparmiare sulla bolletta energetica e contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio. Aggiorna oggi stesso l'illuminazione per la sanità, l'ufficio o l'istituto scolastico con gli apparecchi da incasso CoreLine e goditi un'illuminazione brillante e di lunga durata che si integrano perfettamente con qualsiasi arredamento interno.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Rating di sostenibilità	
Numero di riduttori	1 unità	-	
Driver incluso	Sì		
Tier	Performance		
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile		
Periodo di garanzia	5 anni		
		Dati tecnici di illuminazione	
		Flusso luminoso	3.600 4.500 6.000 lm
		Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	157 155 lm/W
		Indice di resa cromatica (CRI)	80
		Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro


CoreLine da incasso gen 4

Tipo di ottica	Fascio largo conforme alle norme per uffici
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	80°
Fattore di abbagliamento UGR CEN	19
Tipo All-in	All-in, Multi Lumen
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	5,33 A
Tempo di spunto	0,04 ms
Consumo energetico	38,5 23 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 4 poli
Cavo	Cavo a 5 poli, senza spina
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	46
Adatto per la commutazione casuale	No
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DALI
Interfaccia di controllo	DALI
= Emissione luminosa costante	No
Standard DALI	DALI-2™
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Lente microprismatica
Lunghezza complessiva	1.195 mm
Larghezza complessiva	295 mm
Altezza complessiva	38,5 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	39 x 295 x 1195 mm
Tipo di accessorio compatibile per installazione a soffitto	Visible profile ceiling version
e una gestione termica	IP20/44 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi]


Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,35 J rinforzato]
Dispositivo di sicurezza	SC [Cavo di sicurezza]
Peso netto (Pezzo)	2,950 kg
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Paesi Bassi:
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da -10 a +40 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38.0.38)SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC
Nome completo prodotto	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC
Full EOC	872016976413299
Descrizione codice locale	76413299
Codice d'ordine	76413299
Codice materiale (12NC)	911401840887
Codice locale	76413299
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169764132
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8720169764415

CoreLine da incasso gen 4

Disegno tecnico

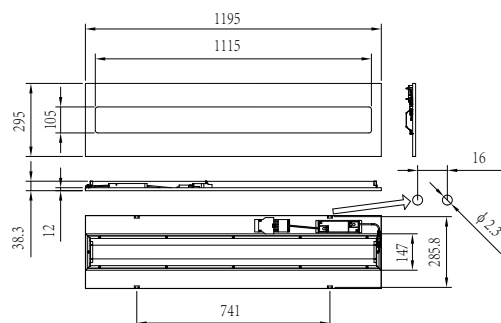

Fotometrie



Polar Normal (separate) - null - 911401840887

