



CorePro LEDlinear MV



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Consumo energetico	
Attacco	R7s		17,5 W
Durata nominale	15.000 ore	Corrente lampada (Nom)	90 mA
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Potenza equivalente	150 W
Lighting Technology	LED	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Periodo di garanzia	2 anni	Fattore di potenza (frazione)	0,9
Dati tecnici di illuminazione		Tensione (Nom)	220-240 V
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Temperatura	
Flusso luminoso	2.460 lm	Temp. massima involucro (Nom)	102 °C
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Controlli e dimmerazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	140,00 lm/W	Meccanica e corpo	
Uniformità del colore	<6	Forma lampadina	Lineare
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Peso netto (Pezzo)	0,095 kg
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Approvazione e applicazione	
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Classe di efficienza energetica	D
Funzionamento e parte elettrica		Adatto all'illuminazione d'accento	No
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		

CorePro LEDlinear MV

Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh
Numero di registrazione EPREL	397598
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione


Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
----------------------	--


Nome completo prodotto	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
Full EOC	871869964675200
Descrizione codice locale	CORER7S150840D
Codice d'ordine	64675200
Codice materiale (12NC)	929002016702
Codice locale	CORER7S150840D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699646752
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699646769

Disegno tecnico

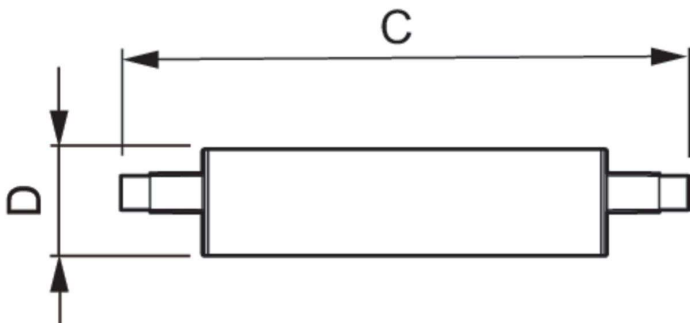


Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

Fotometrie

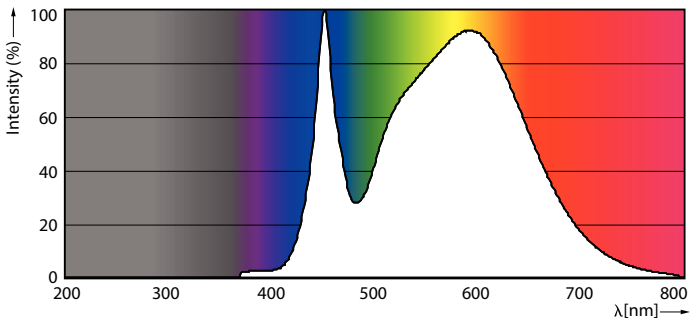


Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840




Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Fotometrie




General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Durata

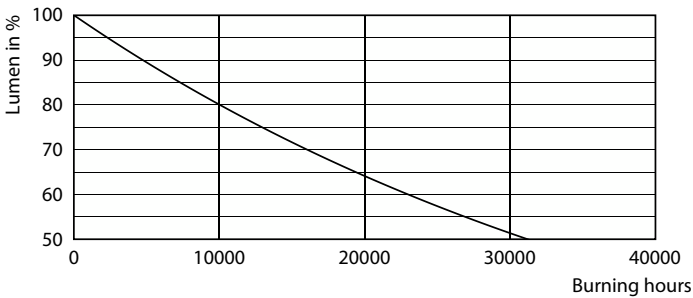

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

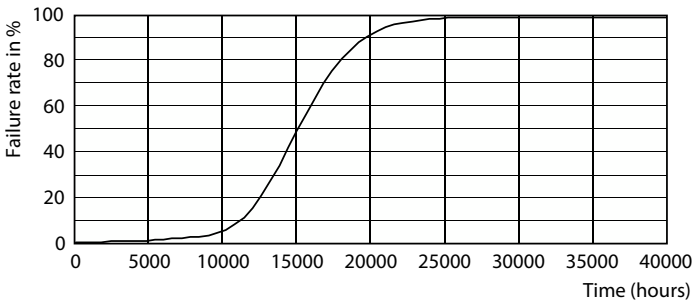

LEDspot R7S 230V

