



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

### Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)


### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                                        |                                                                   |          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Attacco                                   | E27                                    | Temperatura di colore correlata (Nom)                             | 3000 K   |
| Posizione di funzionamento                | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)] | Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                           | 69 lm/W  |
| Ciclo di commutazione on/off              | 1.350                                  | Indice di resa cromatica (CRI)                                    | 91       |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Narrow Cone                            | LLMF a fine durata vita nominale (Nom)                            | 80 %     |
| Vita al 50% di guasti (Nom)               | 15.000 ore                             | Flusso luminoso in cono 90° (specificato)                         | 2.400 lm |
| Dati tecnici di illuminazione             |                                        | Funzionamento e parte elettrica                                   |          |
| Codice colore                             | 930 [CCT of 3000K]                     | Consumo energetico                                                | 39,1 W   |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 30 °                                   | Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 120 s    |
| Flusso luminoso                           | 2.400 lm                               | Tensione (Nom)                                                    | 88 V     |
| Intensità luminosa (Nom)                  | 8.000 cd                               | Controlli e dimmerazione                                          |          |
| Designazione colore                       | Bianco caldo (WW)                      | Dimmerabile                                                       | No       |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)            | 0.434                                  |                                                                   |          |
| Coordinata cromatica Y (Nom)              | 0.398                                  |                                                                   |          |


# MASTERColour CDM-R Elite

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Meccanica e corpo</b>           |                                       |
| Finitura lampadina                 | Trasparente                           |
| Forma lampadina                    | PAR30L                                |
| Peso netto (Pezzo)                 | 0,220 kg                              |
| <b>Approvazione e applicazione</b> |                                       |
| Classe di efficienza energetica    | G                                     |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max)   | 4,7 mg                                |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)   | 4,7 mg                                |
| Consumo energetico kWh/1000 h      | 40 kWh                                |
| Numero di registrazione EPREL      | 473363                                |
| Marchio CE                         | Sì                                    |
| <b>Dati del prodotto</b>           |                                       |
| Nome prodotto ordine               | MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D |

## Disegno tecnico




## Fotometrie



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nome completo prodotto                      | MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D |
| Full EOC                                    | 871829124194200                                 |
| Descrizione codice locale                   | ELITER3530930                                   |
| Codice d'ordine                             | 24194200                                        |
| Codice materiale (12NC)                     | 928108200630                                    |
| Codice locale                               | ELITER3530930                                   |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                               |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718291241942                                   |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6                                               |
| EAN/UPC - Case                              | 8718291241959                                   |

| Product                               | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D | 97 mm   | 123 mm  |

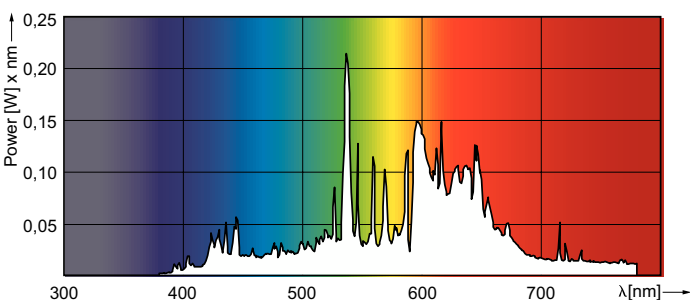


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Durata



LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

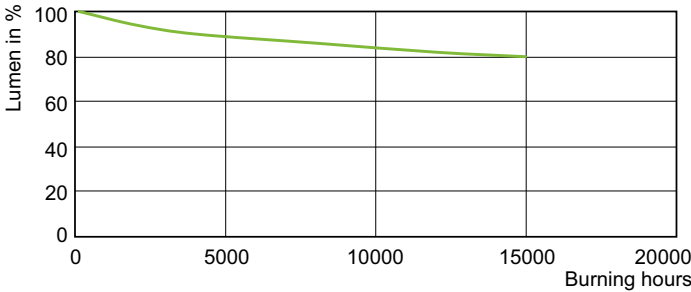

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

