

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Blue è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI) di A2.


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Peso netto (Pezzo)	
Tensione in ingresso	Da 230 a 240 V	0,036 kg	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Approvazione e applicazione	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Marchi di approvazione	
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	101	Marchio F Marchio CE Certificato VDE Certificato CB	
Cablaggio		Marchio CE	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Inserto	No	
Terminali ingresso colore	Grigio	Intervallo temperatura ambiente	
Terminali in uscita colore	Grigio	Da -10 °C a 40 °C	
Tipo di connettore terminali di uscita	Inserto	Dati del prodotto	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	1,50 m	Nome prodotto ordine	
Temperatura		HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	
Temp. massima involucri (Max)	75 °C	Nome completo prodotto	
Meccanica e corpo		HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	
Corpo	LH	Full EOC	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]	871150053682230	
		Descrizione codice locale	
		HFM114L	
		Codice d'ordine	
		53682230	
		Codice materiale (12NC)	
		913700421766	
		Codice locale	
		HFM114L	
		Numeratore - Quantità per confezione	
		1	
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	
		8711500536822	
		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	
		50	

HF-Matchbox Blue

EAN/UPC - Case	8711500536839
----------------	---------------

Disegno tecnico

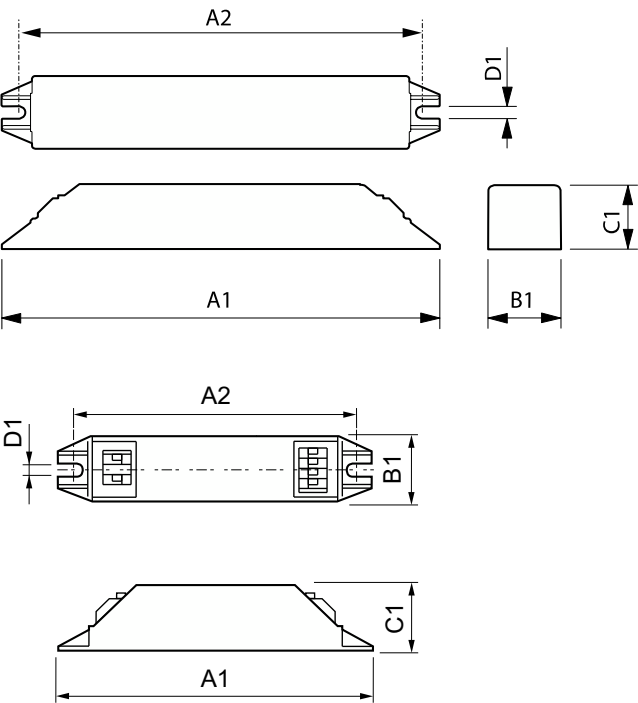

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

