


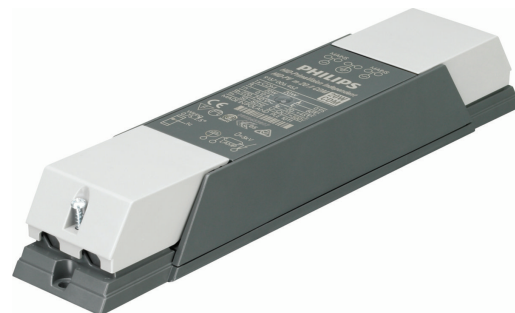

# PrimaVision Mini for CDM

## HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Alimentatore elettronico HID miniaturizzato per lampade CDM: per dare via libera a tutte le possibilità di creatività e innovazione nel design degli apparecchi per illuminazione


### Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tensione in ingresso                                                    | Da 220 a 240 V |
| Frequenza di linea                                                      | 50 to 60 Hz    |
| Frequenza di ingresso                                                   | Da 50 a 60 Hz  |
| Corrente di dispersione (Max)                                           | 0,5 mA         |
| Larghezza corrente di spunto                                            | 0,25 ms        |
| Picco corrente di spunto (Max)                                          | 15 A           |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 24             |
| Cablaggio                                                               |                |
| Lunghezza cavo da dispositivo a lampada                                 | 2 m            |
| Tipo connettore                                                         | Inserto        |
| Temperatura                                                             |                |
| Temp. involucro per definire la durata (Nom)                            | 85 °C          |
| Temp. massima involucro (Max)                                           | 85 °C          |
| Meccanica e corpo                                                       |                |
| Corpo                                                                   | Independent    |
| Peso netto (Pezzo)                                                      | 0,230 kg       |

| Approvazione e applicazione                 |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Marchi di approvazione                      | Marchio F Marchio CE Certificato ENEC<br>Certificato CB |
| Intervallo temperatura ambiente             | Da -20 °C a 45 °C                                       |
| Dati del prodotto                           |                                                         |
| Nome prodotto ordine                        | HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz                      |
| Nome completo prodotto                      | HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz                     |
| Full EOC                                    | 872790089164500                                         |
| Descrizione codice locale                   | HIDCPVM35I                                              |
| Codice d'ordine                             | 89164500                                                |
| Codice materiale (12NC)                     | 913700653566                                            |
| Codice locale                               | HIDCPVM35I                                              |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                                       |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500881724                                           |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                                      |
| EAN/UPC - Case                              | 8727900891645                                           |

# PrimaVision Mini for CDM

## Disegno tecnico



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2       | A3       | B1      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-PV m 35/I CDM<br>220-240V 50/60Hz | 4,8 mm | 34,0 mm | 234,7 mm | 225,1 mm | 202,0 mm | 49,4 mm |

