Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	6,5 W
Corrente lampada (Nom)	50 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.55
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	55 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,012 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825176
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1

Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Full EOC	871951434752600
Descrizione codice locale	INCACAN60840G2
Codice d'ordine	34752600
Codice materiale (12NC)	929002028392
Codice locale	INCACAN60840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347526
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347533

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

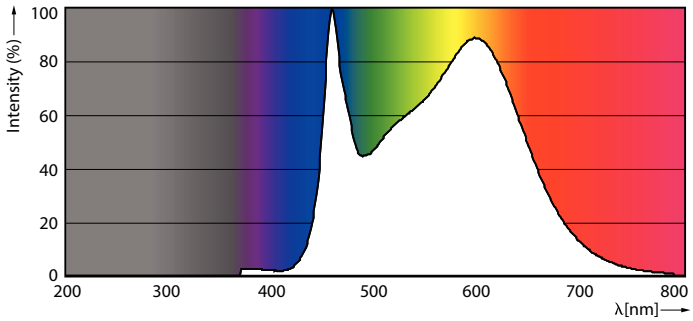

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Durata

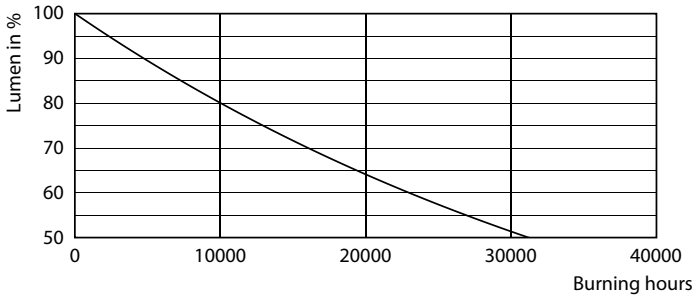

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

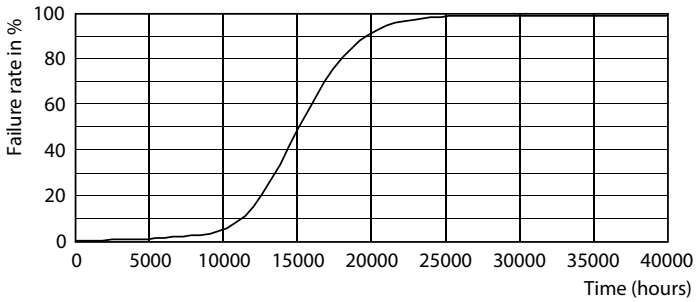

Life Expectancy Diagram

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprile 16 - Dati soggetti a modifiche