

PHILIPS**Lighting**

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
124,00 lm/W	
Uniformità del colore	
<6	
Indice di resa cromatica (CRI)	
80	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
70 %	
Photobiological safety according to EN 62471	
RG1	
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	6,5 W
Corrente lampada (Nom)	50 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s	Valore di tremolio (PstLM)	1	
Fattore di potenza (frazione)	0.55	Effetto stroboscopico	0,4	
Tensione (Nom)	220-240 V	Condizioni di applicazione		
Temperatura		Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C			
Controlli e dimmerazione				
Dimmerabile	No	Nome prodotto ordine	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	
Meccanica e corpo				
Finitura lampadina	Smerigliata	Nome completo prodotto	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	
Forma lampadina	P45	Full EOC	871951434762500	
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg	Descrizione codice locale	INCALUS608414G2	
Approvazione e applicazione				
Classe di efficienza energetica	E	Codice d'ordine	34762500	
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh	Codice materiale (12NC)	929002028892	
Numero di registrazione EPREL	1825185	Codice locale	INCALUS608414G2	
Marchio CE	Si	Numeratore - Quantità per confezione	1	
Conformità a RoHS EU	Si	EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347625	
EyeComfort	Si	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10	
		EAN/UPC - Case	8719514347632	



Disegno tecnico

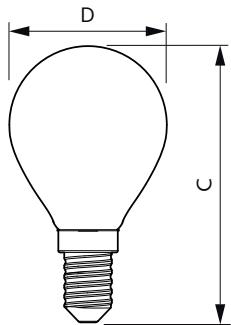

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm


Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie

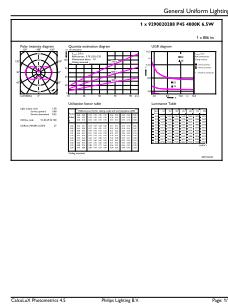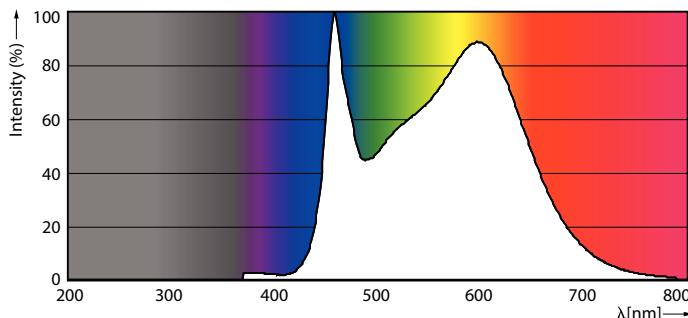



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E14840FRG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

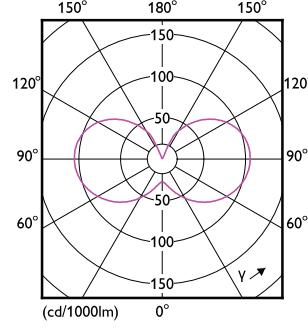

Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Durata

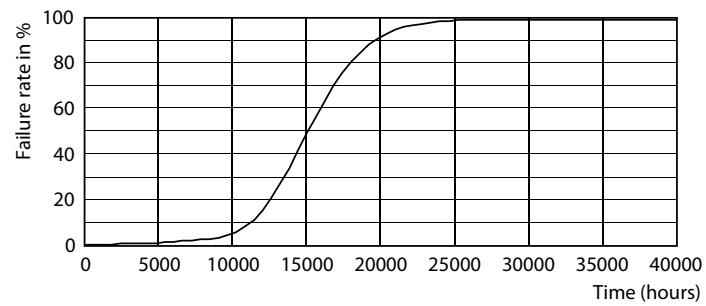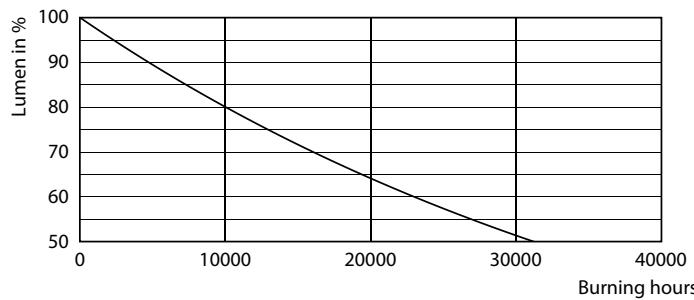

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E14840FRG

Life Expectancy Diagram

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprile 16 - Dati soggetti a modifiche