

MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

LED, T5, Rete elettrica, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 ore

Il nuovo Philips Master LED tube T5 a tensione di rete apporta semplicità al tuo progetto di illuminazione. Non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver. Grazie a un design unico, Philips MASTER LED tube Mains T5 si installa in apparecchi per illuminazione funzionanti con collegamento diretto alla rete elettrica. Veramente semplice da usare. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER LEDtube Mains T5 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per un rapporto valore/durata ottimizzato, sia in termini di risparmio energetico sia di costi di manutenzione inferiori.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura di colore correlata (Nom)	
Attacco	G5	6500 K	
Durata nominale	50.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Ciclo di commutazione on/off	200.000	150 lm/W	
Lighting Technology	LED	Uniformità del colore	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	<6	
Periodo di garanzia	5 anni	Indice di resa cromatica (CRI)	
Dati tecnici di illuminazione		80	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Angolo del fascio (Nom)	200 °	70 %	
Flusso luminoso	1.050 lm	Photobiological safety according to EN 62471	
Designazione colore	Cool Daylight	RG0	
		Funzionamento e parte elettrica	
		Frequenza di ingresso	
		Da 50 a 60 Hz	
		Consumo energetico	
		7 W	
		Corrente lampada (Nom)	
		32 mA	
		Tempo di avvio (Nom)	
		0,5 s	

MASTER LEDtube Mains T5

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	14W TL5 HE
Corrente di spunto di alimetazione	4.5
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	160
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	254
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
Compatibilità del ballast	Rete elettrica

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	50 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	600 mm
Forma lampadina	T5
Peso netto (Pezzo)	0,070 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
---------------------------------	---

Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1840375
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	Yes
---	-----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU
Nome completo prodotto	MASTER LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU
Full EOC	872016930684400
Descrizione codice locale	MLT514865MG2
Codice d'ordine	30684400
Codice materiale (12NC)	929003795602
Codice locale	MLT514865MG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169306844
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169306851


Disegno tecnico

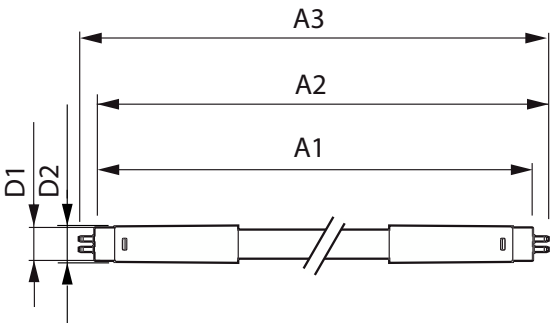


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	15,7 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

MASTER LEDtube Mains T5


Fotometrie

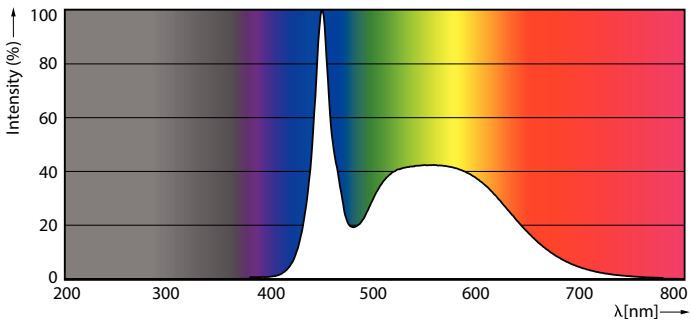

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU




General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

Durata

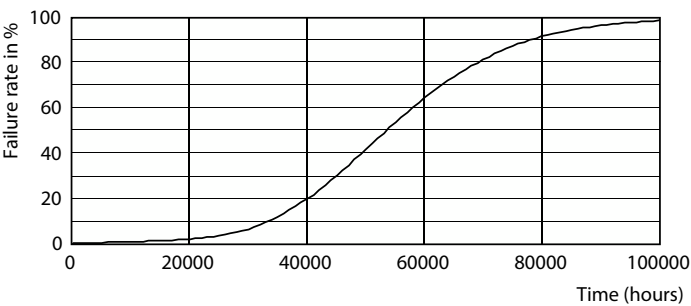



Life Expectancy Diagram

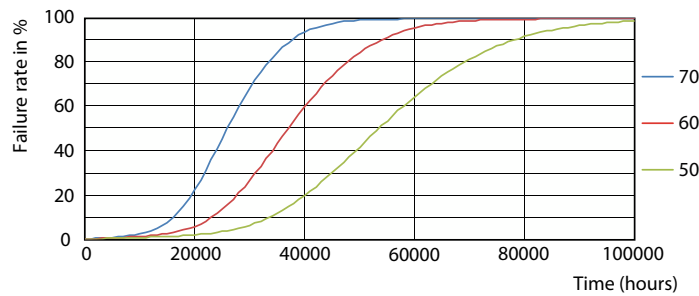

FailureRate


MASTER LEDtube Mains T5

Durata

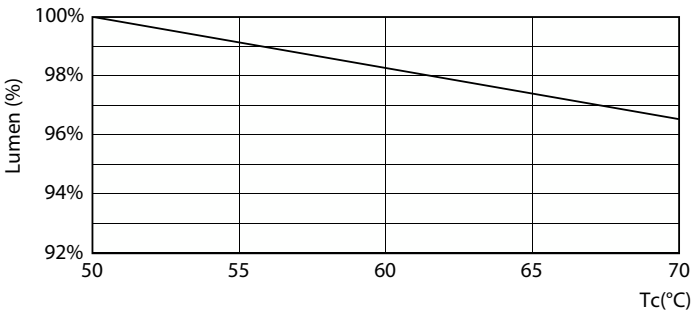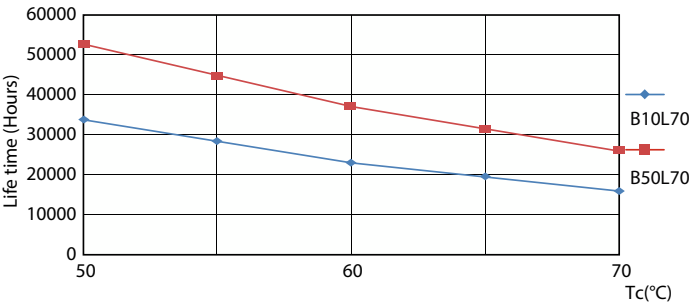

LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

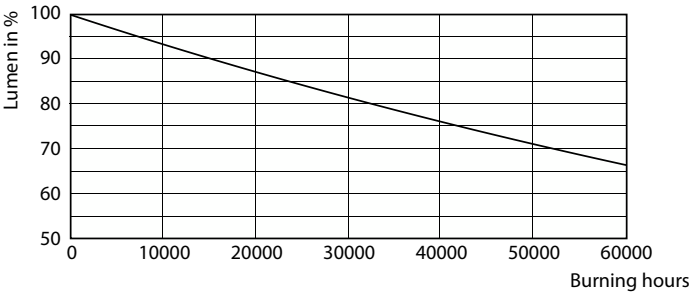

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

