



Tubo LED collegato EM/rete T8



MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

MasterConnect, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore

Siamo lieti di presentare MasterConnect LEDtubes, lampade a T8 retrofit connesse che rappresentano un modo facile e ottimale per passare all'illuminazione connessa. Le soluzioni LED MasterConnect si configurano senza difficoltà tramite un'app intuitiva e possono essere programmate per ottimizzare il risparmio energetico, offrendo nel contempo illuminazione wireless e automatizzata per darti comodità e praticità. In più, sono pienamente scalabili e aggiornabili. Per sfruttare altri elementi, come il telecomando o una dashboard di gestione, puoi semplicemente mantenere le lampade già installate e aggiungere un gateway per ottenere tutti i vantaggi di un sistema basato su cloud. Non c'è modo migliore per portare le soluzioni d'illuminazione a un nuovo livello.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Flusso luminoso	1.050 lm
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Durata nominale	60.000 ore	Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Ciclo di commutazione on/off	200.000	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	150 lm/W
Lighting Technology	LEDtube	Uniformità del colore	<6
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Periodo di garanzia	5 anni	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Dati tecnici di illuminazione		Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Codice colore	840 [CCT of 4000K]		
Angolo del fascio (Nom)	160 °	Funzionamento e parte elettrica	
		Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Tubo LED collegato EM/rete T8

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Max)	37 mA
Corrente lampada (Min)	34 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Corrente di spunto di alimentazione	4,4
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	242
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore	242
EM senza condensatore di riasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore	25
EM con condensatore di riasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	388
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore	388
EM senza condensatore di riasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore	40
EM con condensatore di riasamento.	
Compatibilità del ballast	EM/Mains
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Wireless Dim
Meccanica e corpo	
Lunghezza prodotto	600 mm
Forma lampadina	T8

Peso netto (Pezzo)	0,150 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	406206
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,9
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8
Nome completo prodotto	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8
Full EOC	871869971748300
Descrizione codice locale	MLTCON18840UOG2
Codice d'ordine	71748300
Codice materiale (12NC)	929002295302
Codice locale	MLTCON18840UOG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699717483
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699717490



Disegno tecnico

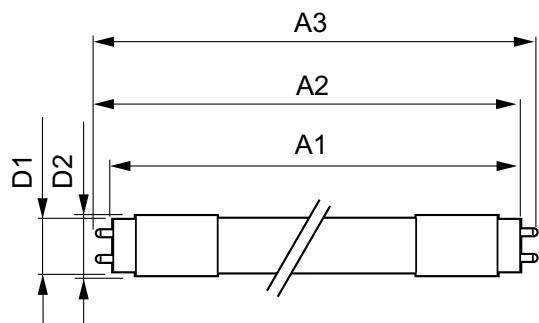

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


Tubo LED collegato EM/rete T8

Fotometrie

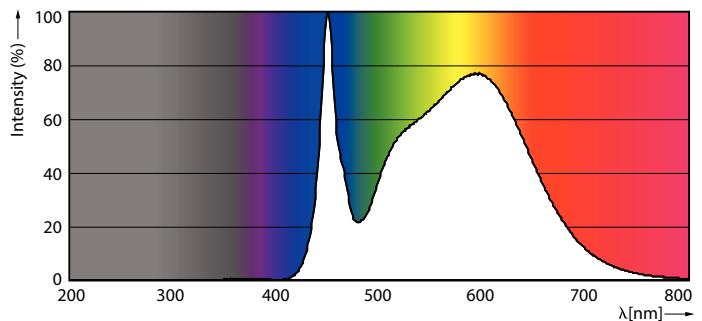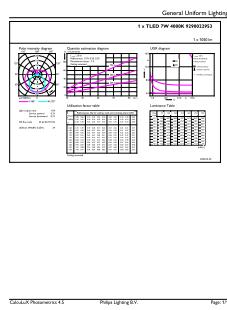



General uniform lighting - MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

Spectral Power Distribution Colour - MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

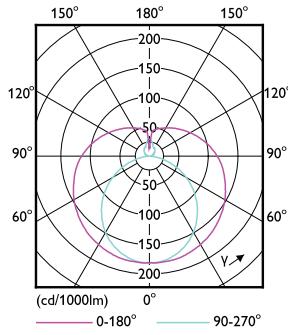

Light Distribution Diagram - MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

Durata

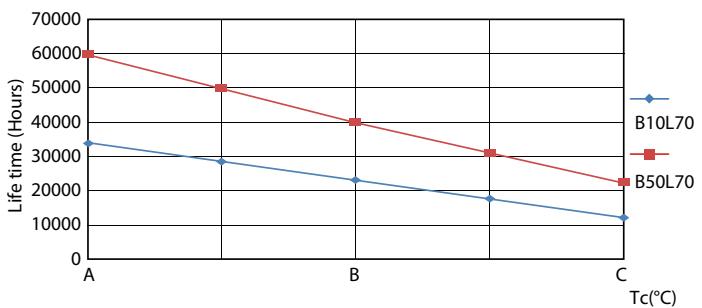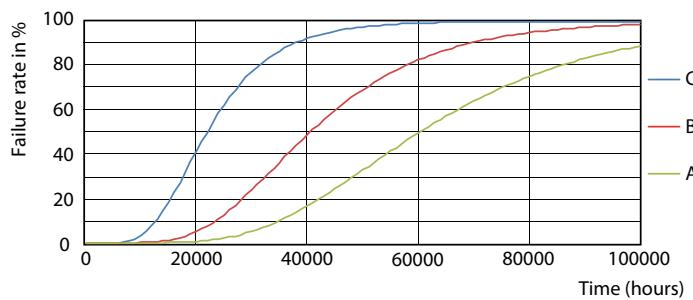


FailureRate


LifetimeVsTc

Tubo LED collegato EM/rete T8


Durata

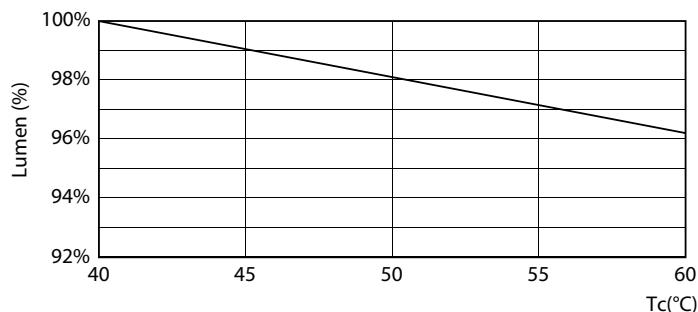

Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

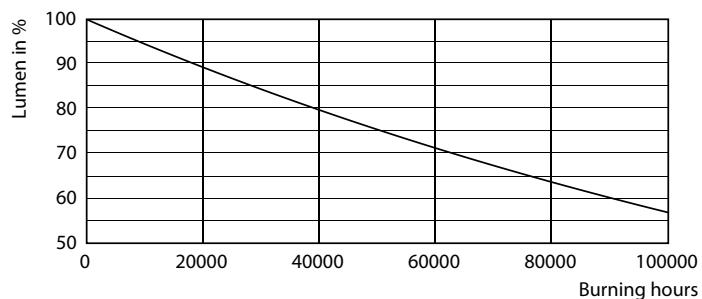

Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

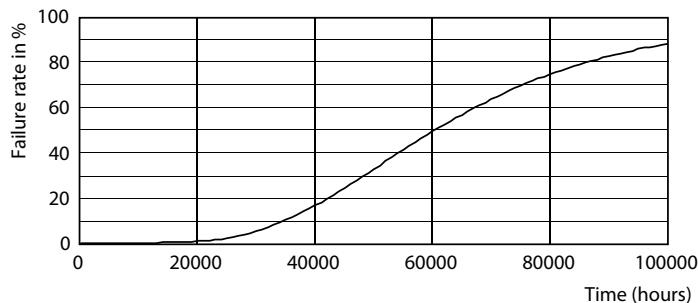

Life Expectancy Diagram

