

**PHILIPS****Lighting**

## CorePro LEDlinear MV



### CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

#### Dati del prodotto

Informazioni generali		Consumo energetico	7.2 W
Attacco	R7s	Corrente lampada (Nom)	40 mA
Durata nominale	15.000 ore	Potenza equivalente	60 W
Ciclo di commutazione on/off	8.000	Tempo di avvio (Nom)	0.5 s
Lighting Technology	LED	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Fattore di potenza (frazione)	0.5
Periodo di garanzia	2 anni	Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Temp. massima involucro (Nom)	110 °C
Flusso luminoso	810 lm	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco (WH)	Dimmerabile	No
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Meccanica e corpo	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	112,00 lm/W	Finitura lampadina	Trasparente
Uniformità del colore	<6	Forma lampadina	Lineare
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Peso netto (Pezzo)	0,016 kg
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Approvazione e applicazione	
Photobiological safety according to EN 62471	RGO	Classe di efficienza energetica	E
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		

# CorePro LEDlinear MV

Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	624213
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


## Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

## Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
----------------------	-------------------------------

## Disegno tecnico

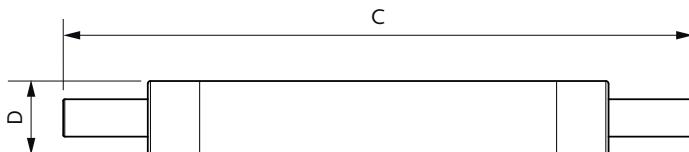


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

## Fotometrie

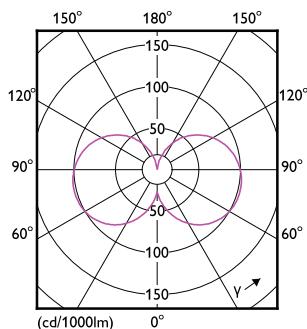


Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

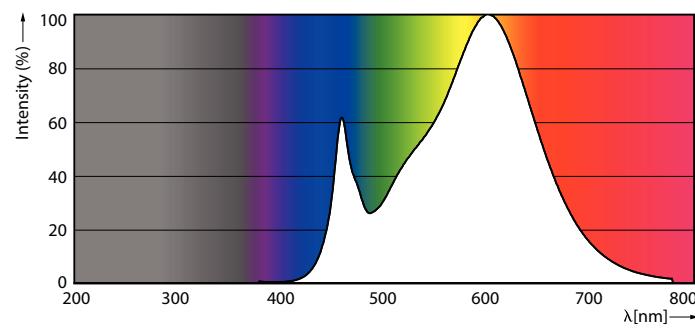

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

# CorePro LEDlinear MV



## Fotometrie



Catalog Photometrics 4.0 Philips Lighting B.V. Page 1/1

## General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

## Durata

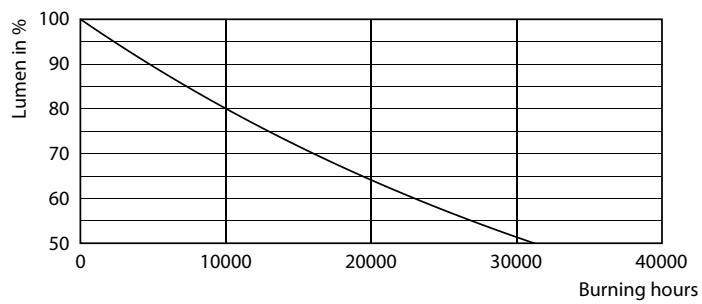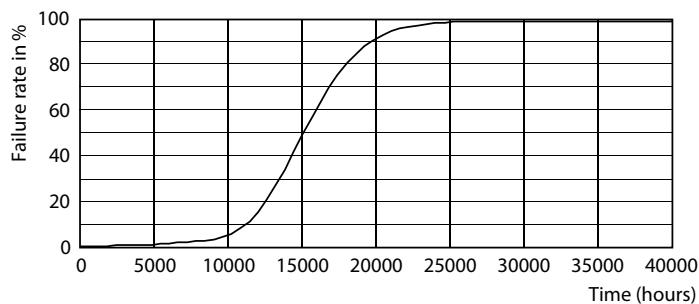

## Life Expectancy Diagram

## Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

