



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Consumo energetico	
Attacco	R7s		7,2 W
Durata nominale	15.000 ore	Corrente lampada (Nom)	40 mA
Ciclo di commutazione on/off	8.000	Potenza equivalente	60 W
Lighting Technology	LED	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Periodo di garanzia	2 anni	Fattore di potenza (frazione)	0,5
Dati tecnici di illuminazione		Tensione (Nom)	220-240 V
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Temperatura	
Flusso luminoso	850 lm	Temp. massima involucro (Nom)	110 °C
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Controlli e dimmerazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Dimmerabile	No
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	118,00 lm/W	Meccanica e corpo	
Uniformità del colore	<6	Finitura lampadina	Trasparente
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Forma lampadina	Lineare
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Peso netto (Pezzo)	0,016 kg
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Approvazione e applicazione	
Funzionamento e parte elettrica		Classe di efficienza energetica	E
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		

CorePro LEDlinear MV

Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	624211
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione


Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
----------------------	-------------------------------


Nome completo prodotto	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
Full EOC	871951430399700
Descrizione codice locale	PHIR7S60840G2
Codice d'ordine	30399700
Codice materiale (12NC)	929002495102
Codice locale	PHIR7S60840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514303997
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514304000

Disegno tecnico

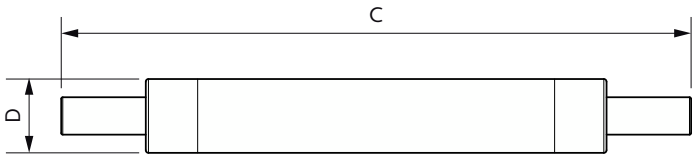


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Fotometrie

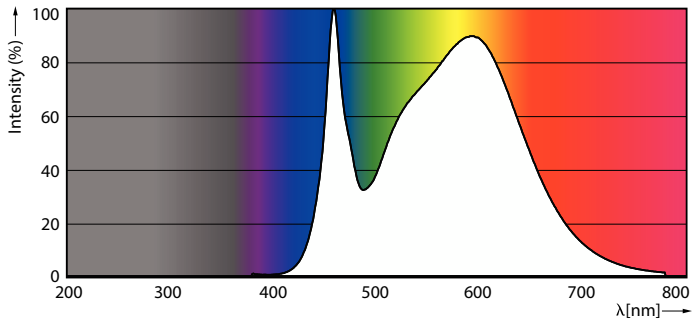


Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840




General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Durata

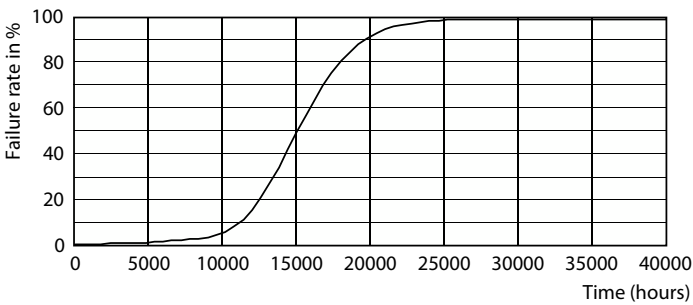

Life Expectancy Diagram

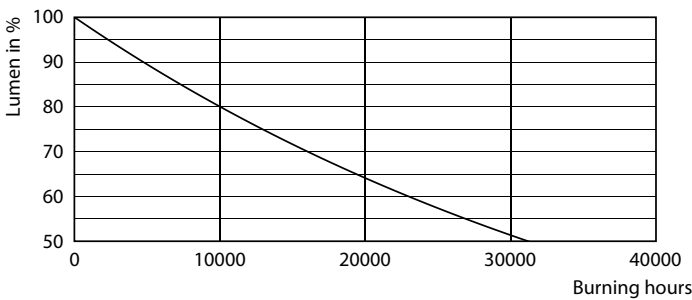

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

