



TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)



MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR

Philips TrueForce LED Public (Road/Area - SOX) offre una soluzione LED vantaggiosa e semplice per la sostituzione delle lampade convenzionali SOX. Queste lampade apportano i vantaggi dell'efficienza energetica e della lunga durata del LED alla sostituzione delle lampade HID, garantendo un basso investimento iniziale per risparmi immediati. Scegliendo la lampada con le dimensioni, l'attacco e la distribuzione della luce corrette, potrai eseguire con facilità il retrofit delle lampade tradizionali SOX con la lampada TrueForce LED SOX, migliorando la qualità della luce e garantendo comfort e sicurezza senza necessità di sostituire le apparecchiature per illuminazione o compromettere l'effetto di luce.

Warnings and safety

- Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips Lighting per lo schema elettrico e le istruzioni.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Designazione colore	
Attacco	B22	Temperatura di colore correlata (Nom)	Bianco freddo (CW)
Durata nominale	50.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	4000 K
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Uniformità del colore	138,00 lm/W
Lighting Technology	LED	Indice di resa cromatica (CRI)	<6
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80
Periodo di garanzia	8 anni	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Frequenza di linea	18 W
Angolo del fascio (Nom)	230 °	Frequenza di ingresso	50 to 60 Hz
Flusso luminoso	2.500 lm	Consumo energetico	Da 50 a 60 Hz

TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)

Corrente lampada (Max)	191 mA
Corrente lampada (Min)	85 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	100-240 V
Corrente di spunto di alimetazione	6.33
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	29
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	47
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	-
Compatibilità del ballast	Rete elettrica

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	63 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Forma lampadina	Forma a T
-----------------	-----------

Peso netto (Pezzo)	0,420 kg
--------------------	----------


Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh
Numero di registrazione EPREL	421459
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	2
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 a +45 °C

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Nome completo prodotto	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Full EOC	871951430562500
Descrizione codice locale	SOXLED26
Codice d'ordine	30562500
Codice materiale (12NC)	929002496802
Codice locale	SOXLED26
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514305625
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8719514305632

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	52 mm	312 mm


Fotometrie

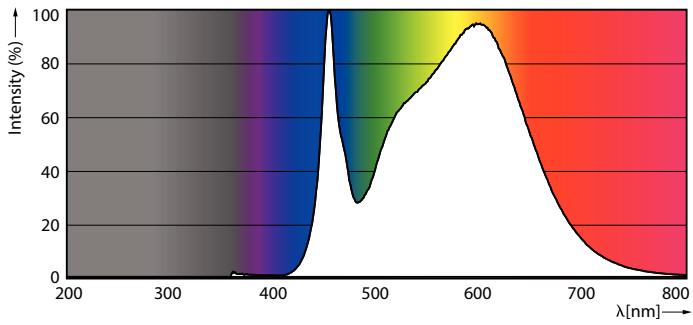

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR




Light Distribution Diagram - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR




General uniform lighting - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR

Durata

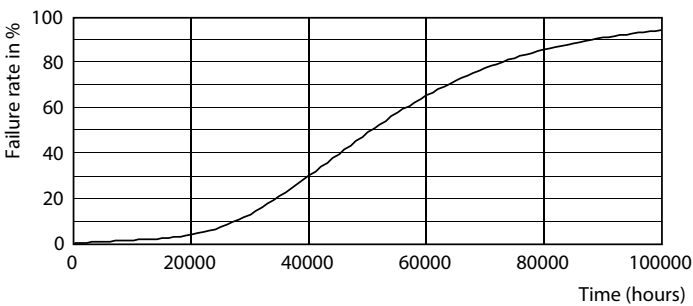

Life Expectancy Diagram

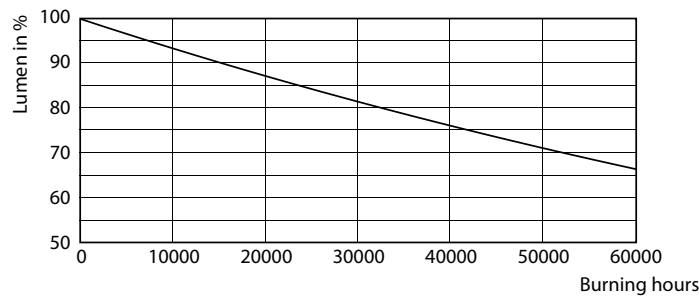

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR

TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)

