



# Attiniche BL

## Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali          |                                 | Funzionamento e parte elettrica  |           |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Attacco                        | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Consumo energetico               | 39 W      |
| Vita al 50% di guasti (Nom)    | 9.000 ore                       | Corrente lampada (Nom)           | 0,43 A    |
| Vita utile (Nom)               | 5.000 ore                       | Tensione (Nom)                   | 101 V     |
| Dati tecnici di illuminazione  |                                 | Meccanica e corpo                |           |
| Codice colore                  | 10                              | Forma lampadina                  | T12       |
| Designazione colore            | Actinic                         | Peso netto (Pezzo)               | 292,000 g |
| Coordinata Y cromaticità (Nom) | 220                             | Approvazione e applicazione      |           |
| Coordinata cromatica Y (Nom)   | 205                             | Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 13,0 mg   |
| Deprezzamento UV a 2000 h      | 20 %                            | Marchio CE                       | Si        |
| Deprezzamento UV a 5000 h      | 40 %                            |                                  |           |


Attiniche BL

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| UV                          |                             |
| Radiazione UV-A 0 h (IEC)   | 12,4 W                      |
| Radiazione UV-A 100 h (IEC) | 10,0 W                      |
| Dati del prodotto           |                             |
| Nome prodotto ordine        | Actinic BL TL 40W/10 SLV/25 |
| Nome completo prodotto      | Actinic BL TL 40W/10 1SL/25 |
| Full EOC                    | 871150026026000             |
| Descrizione codice locale   | TLD4010                     |


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Codice d'ordine                             | 26026000      |
| Codice materiale (12NC)                     | 928011301020  |
| Codice locale                               | TLD4010       |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500260260 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 25            |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500260277 |

Disegno tecnico

| Product                     | D (max)  | A (max)    | B          | C (max)    |
|-----------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Actinic BL TL 40W/10 SLV/25 | 37,25 mm | 1.198,4 mm | 1.205,4 mm | 1.212,4 mm |



Fotometrie

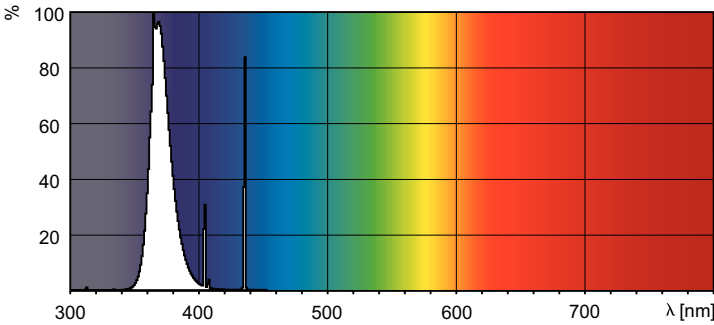

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

