



TUV T8

TUV 75W HO 1SL/6

Le lampade TUV T8 sono lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le lampade TUV T8 offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Inoltre, hanno una durata lunga e affidabile, che consente di pianificare in anticipo la manutenzione.

Warnings and safety


- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Marchio CE	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		SI
Vita utile (Nom)	9.000 ore	UV	
Dati tecnici di illuminazione		Radiazione UV-C a 100 ore	27,8 W
Deprezzamento alla durata di vita utile	15 %	Dati del prodotto	
Funzionamento e parte elettrica		Nome prodotto ordine	TUV 75W HO 1SL/6
Consumo energetico	75 W	Nome completo prodotto	TUV 75W HO 1SL/6
Corrente lampada (Nom)	0,835 A	Full EOC	87115006185110
Tensione (Nom)	110 V	Descrizione codice locale	TUV75
Meccanica e corpo		Codice d'ordine	61851110
Peso netto (Pezzo)	135,000 g	Codice materiale (12NC)	928049404003
Approvazione e applicazione		Codice locale	TUV75
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2,0 mg	Numeratore - Quantità per confezione	1
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500618511
		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
		EAN/UPC - Case	8711500618528

Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

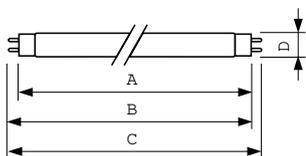

Fotometrie

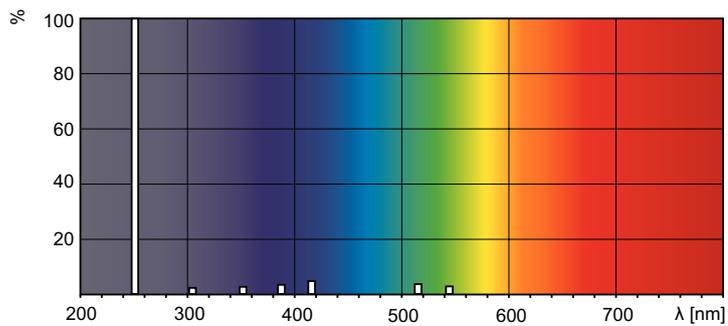

Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6

