



FlexBlend a incasso

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2

FlexBlend a incasso, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, Wieland

I proprietari di uffici e il personale responsabile dell'operatività sono alla ricerca di un'illuminazione di alta qualità, efficiente dal punto di vista energetico e conforme alle norme. Progettato per supportare queste esigenze, Philips FlexBlend consente ai proprietari degli edifici di ottimizzare gli impianti d'illuminazione, offrendo una soluzione ideale con un interessante ritorno dell'investimento. Inoltre FlexBlend offre la flessibilità richiesta, essendo facilmente installabile su diversi tipi di soffitto e in diversi contesti come open space o sale riunioni. La tecnologia sta cambiando rapidamente e anche le soluzioni d'illuminazione devono essere pronte ad accogliere l'innovazione e i futuri cambiamenti. Per questo motivo, Philips FlexBlend è pronto per essere collegato a sistemi di controllo come Interact, in grado di ottimizzare il funzionamento, aumentare il risparmio energetico e raccogliere dati preziosi sull'ambiente.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|-----------------------------------|--|
| Sorgente luminosa sostituibile | No |
| Numero di riduttori | 1 unità |
| Driver incluso | Si |
| Service tag | Si |
| Lighting Technology | LED |
| Tier | Performance |
| Classificazione di manutenibilità | Apparecchio per illuminazione di Classe B dotato di alcune parti riparabili dall'utente (quando applicabile): driver, unità di controllo, dispositivo di |

| | |
|-------------------------|--|
| | protezione da sovratensioni, copertura frontale e parti meccaniche |
| Periodo di garanzia | 5 anni |
| Rating di sostenibilità | Unclassified |

| Dati tecnici di illuminazione | |
|---|----------|
| Flusso luminoso | 4.200 lm |
| Rosso saturo (R9) | >50 |
| Temperatura di colore correlata (Nom) | 4000 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 93 lm/W |
| Indice di resa cromatica (CRI) | >90 |
| Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120 ° |

FlexBlend a incasso

| | |
|---|-------------------|
| Colore sorgente luminosa | 940 bianco neutro |
| Tipo di ottica | Fascio largo |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | 81° x 85° |
| Fattore di abbagliamento UGR CEN | 19 |

Funzionamento e parte elettrica

| | |
|---|--|
| Tensione in ingresso | Da 220 a 240 V |
| Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |
| Consumo energetico CLO iniziale | - W W |
| Consumo energetico CLO medio | - W W |
| Corrente di spunto | 22 A |
| Tempo di spunto | 0,280 ms |
| Consumo energetico | 45 W |
| Fattore di potenza (frazione) | 0.9 |
| Connesione | GST18/3 Wieland/Adels per alimentazione + BST14/2 Wieland per DALI |
| Cavo | - |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 24 |
| Adatto per la commutazione casuale | Si |
| Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I |
| Distorsione armonica totale | 20 % |

Cablaggio

| | |
|-----------------|---------|
| Tipo connettore | Wieland |
|-----------------|---------|

Controlli e dimmerazione

| | |
|--|---|
| Dimmerabile | Si |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore | Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale |
| Interfaccia di controllo | DALI |
| = Emissione luminosa costante | No |
| Standard DALI | DALI-2™ |
| Livello massimo di attenuazione | 1% |
| Connettività | Interact Ready |

Meccanica e corpo

| | |
|---|--------------------------|
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Materiale del riflettore | Polycarbonato |
| Materiale ottico | Polycarbonato |
| Materiale copertura ottica/lenti | Polycarbonato |
| Materiale fissaggio | Acciaio inox |
| Colore alloggiamento | Bianco |
| Finitura copertura ottica/lenti | Ottica micro-lenticolare |
| Lunghezza complessiva | 597 mm |
| Larghezza complessiva | 597 mm |
| Altezza complessiva | 60 mm |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 60 x 597 x 597 mm |

| | |
|---|--|
| Tipo di accessorio compatibile per installazione a soffitto | Visible profile ceiling version |
| e una gestione termica | IP20/40 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard] |
| Peso netto (Pezzo) | 3,870 kg |

Funzionamento di emergenza

| | |
|----------------------------|---|
| Emergenza centralizzata | Si |
| Illuminazione di emergenza | Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua |

Approvazione e applicazione

| | |
|-------------------------------------|---|
| Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 30 s |
| Marchio di infiammabilità | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE | Si |
| Marchio ENEC | Marchio ENEC |
| Rischio fotobiologico | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Conformità a RoHS EU | Si |
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C |
| Valore di tremolio (PstLM) | 1 |
| Effetto stroboscopico | 0,4 |
| Intervallo temperatura ambiente | Da +10 a +40° C |

Performance iniziale (conforme a IEC)

| | |
|---|----------------------|
| Tolleranza al flusso luminoso | +/-10% |
| Cromaticità iniziale | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| Tolleranza consumo energetico | +/-10% |
| Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam) | SDCM≤3 |

Performance nel tempo (conforme a IEC)

| | |
|--|--------|
| Frequenza di guasto driver a 5.000 h | 0,01 % |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 % |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h | L80 |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore | L60 |

Dati del prodotto


| | |
|---------------------------|---|
| Nome prodotto ordine | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 |
| Nome completo prodotto | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 |
| Full EOC | 871951410289700 |
| Descrizione codice locale | 10289700 |
| Codice d'ordine | 10289700 |
| Codice materiale (12NC) | 910925867027 |
| Codice locale | 10289700 |

FlexBlend a incasso


| | |
|---|---------------|
| Numeratore - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8719514102897 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1 |
| EAN/UPC - Case | 8719514102897 |

| | |
|--------------------------|---|
| Codice famiglia prodotto | RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600] |
|--------------------------|---|

Disegno tecnico

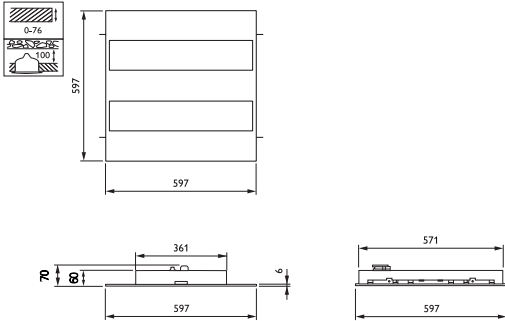

Fotometrie



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867027

