



CoreLine SlimDownlight

DN145B LED10S/830_840 WIA WH

CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Testurizzata, EL-ready

CoreLine SlimDownlight garantisce la promessa CoreLine di apparecchi per l'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. CoreLine SlimDownlight è una gamma innovativa di apparecchi da incasso e da superficie. CoreLine SlimDownlight offre un'alta qualità ed è progettato per sostituire gli apparecchi downlight esistenti con la tecnologia delle lampade CFL-ni / CFL-l, fornendo un'illuminazione uniforme e naturale in più ambienti. Con un risparmio energetico immediato e una durata maggiore, questa è una soluzione ecologica e economica. Un'installazione semplice e facile significa che il nostro apparecchio d'illuminazione da incasso si adatta alla stessa dimensione, mentre la profondità minima incorporata di 34 mm rende questo prodotto la soluzione ideale per risparmiare spazio, specialmente per progetti con spazio di montaggio limitato. Gli apparecchi d'illuminazione InterAct Ready con comunicazione wireless sono compatibili con gateway, sensori e software InterAct.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Dati tecnici di illuminazione	
Numero di riduttori	1 unità	Flusso luminoso	1.080 1.150 lm
Driver incluso	Sì	Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 4000 K
Montaggio	Incasso	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115 108 lm/W
Tier	Performance	Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Periodo di garanzia	5 anni	Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo, 840 bianco neutro
Rating di sostenibilità	Unclassified	Tipo di ottica	Angolo del fascio 90° Simmetrica

CoreLine SlimDownlight

Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	90°
Fattore di abbagliamento UGR CEN	28
Tipo All-in	All-in, Multi Color Temperature

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	4,9 A
Tempo di spunto	0,056 ms
Consumo energetico	10 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 6 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24
Adatto per la commutazione casuale	No
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Driver wireless Interact System Ready esterno
Interfaccia di controllo	Wireless
= Emissione luminosa costante	No
Connettività	Interact Ready

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Policarbonato
Materiale ottico	Polimetilmetacrilato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Testurizzata
Lunghezza complessiva	170 mm
Altezza complessiva	30 mm
Diametro complessivo	170 mm
e una gestione termica	IP20 (lato anteriore IP44)
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Peso netto (Pezzo)	0,400 kg

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
-------------------------	----

Illuminazione di emergenza	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
----------------------------	---

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	-10% / +10%
Cromaticità iniziale	(0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)


Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L80

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	DN145B LED10S/830_840 WIA WH
Nome completo prodotto	DN145B LED10S/830_840 WIA WH
Full EOC	872110331701899
Descrizione codice locale	31701899
Codice d'ordine	31701899
Codice materiale (12NC)	911401894887
Codice locale	31701899
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103317018
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	24
EAN/UPC - Case	8721103317162

CoreLine SlimDownlight

Disegno tecnico

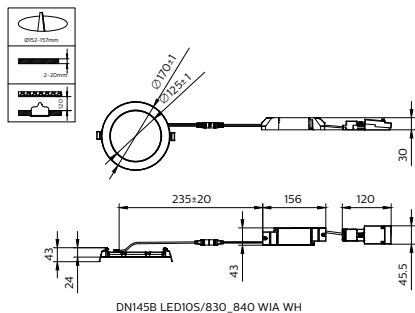

Fotometrie



Polar Normal (separate) - null - 911401894887

