

Tubi LED Ecofit T8



Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 22.3 W, 58W TL-D, 6500 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 ore

Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Photobiological safety according to EN 62471	
Attacco	G13	RG0	
Durata nominale	30.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDtube	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	22,3 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	204 mA
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Flusso luminoso	2.300 lm	Fattore di potenza (frazione)	0.5
Designazione colore	Cool Daylight	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W	Compatibilità del ballast	EM/Mains
Uniformità del colore	<6	Temperatura	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

Tubi LED Ecofit T8

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	1.500 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0,220 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	23 kWh
Numero di registrazione EPREL	491850
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,3
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S
Nome completo prodotto	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S
Full EOC	871951426614800
Descrizione codice locale	5886L
Codice d'ordine	26614800
Codice materiale (12NC)	929002446402
Codice locale	5886L
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514266148
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8719514266155


Disegno tecnico

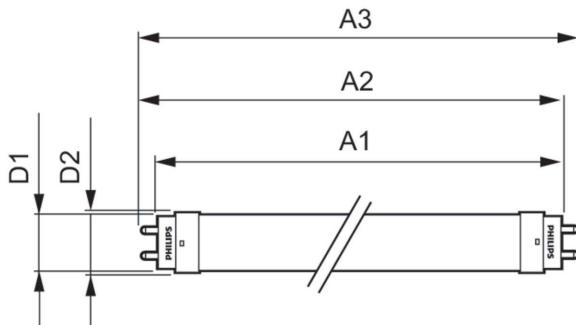


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

Tubi LED Ecofit T8


Fotometrie



General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

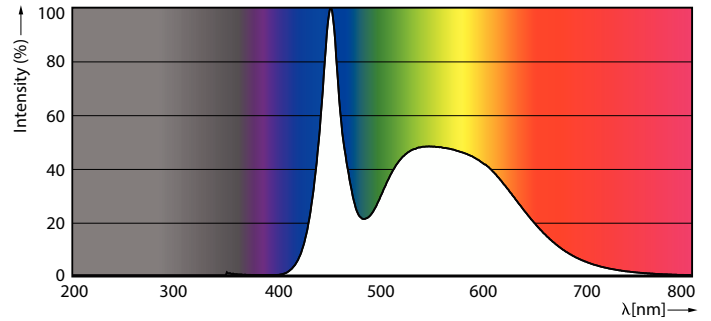


Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

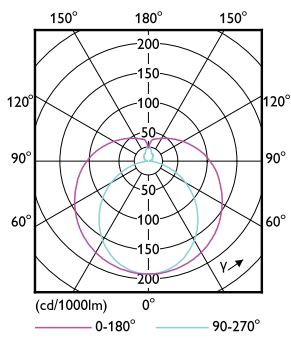


Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

Durata

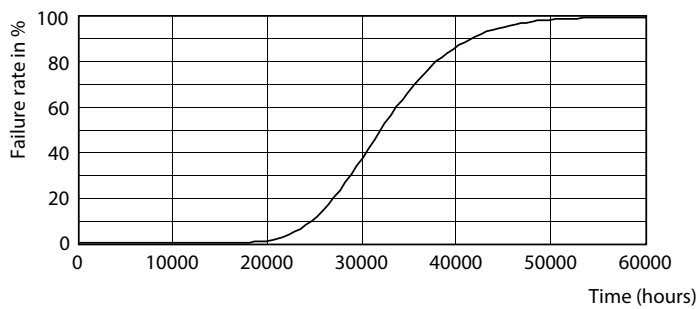



Life Expectancy Diagram

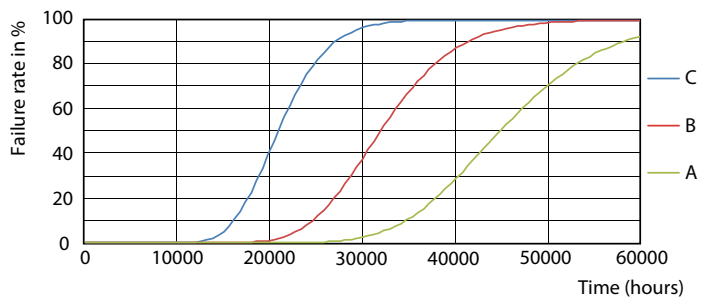

LEDtube 30K FailureRate

Tubi LED Ecofit T8

Durata

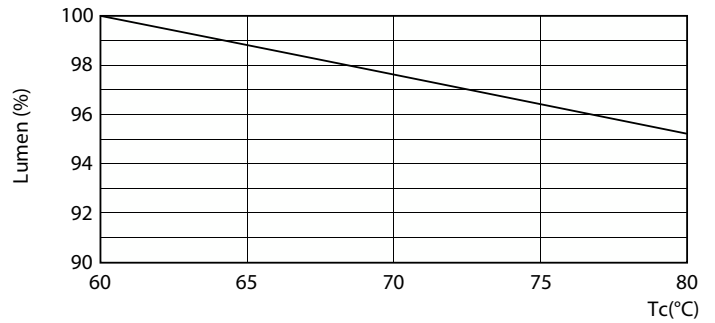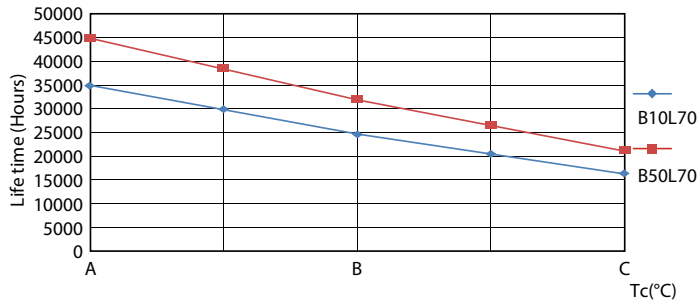

LEDtube 30K LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

