



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	390 lm
Intensità luminosa (Nom)	770 cd
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	84,00 lm/W
Uniformità del colore	<6

Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	390 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,6 W
Corrente lampada (Nom)	39 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V

CorePro LEDspot MV

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	72 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
--------------------	-------------

Materiale della lampadina	Vetro
---------------------------	-------

Forma lampadina	PAR16
-----------------	-------

Peso netto (Pezzo)	0,045 kg
--------------------	----------

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
---------------------------------	---

Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
------------------------------------	----

Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
-------------------------------	-------

Numero di registrazione EPREL	391859
-------------------------------	--------

Marchio CE	Sì
------------	----

Conformità a RoHS EU	Sì
----------------------	----

EyeComfort	Sì
------------	----

Valore di tremolio (PstLM)	1
----------------------------	---

Effetto stroboscopico	0,4
-----------------------	-----

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
---------------------------------	-----------------

Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
----------------------	--------------------------------------

Nome completo prodotto	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
------------------------	--------------------------------------

Full EOC	871869672839000
----------	-----------------

Descrizione codice locale	CLAGU105084036
---------------------------	----------------

Codice d'ordine	72839000
-----------------	----------

Codice materiale (12NC)	929001218202
-------------------------	--------------

Codice locale	CLAGU105084036
---------------	----------------


Numeratore - Quantità per confezione	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696728390
----------------------------	---------------

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
---	----

EAN/UPC - Case	8718696728406
----------------	---------------


Disegno tecnico




Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Fotometrie




Technical drawing showing beam spread and dimensions for the LEDspot MV.




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

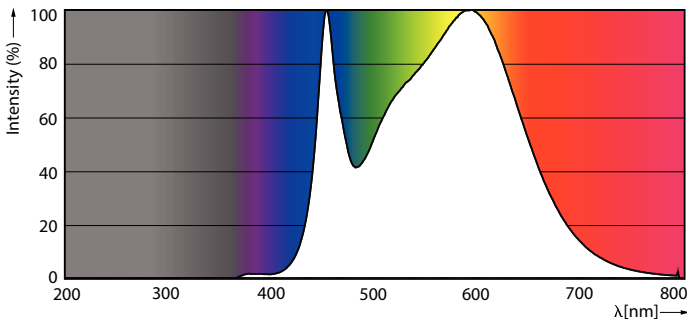


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Durata

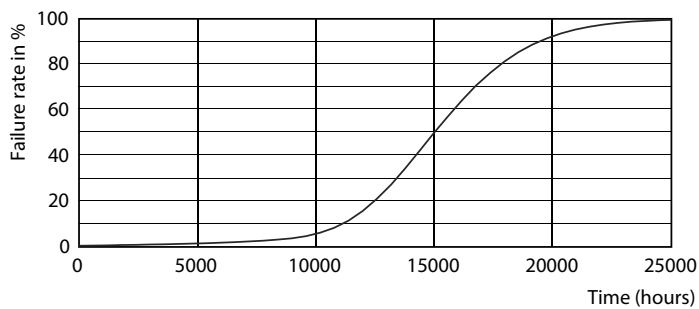

Life Expectancy Diagram

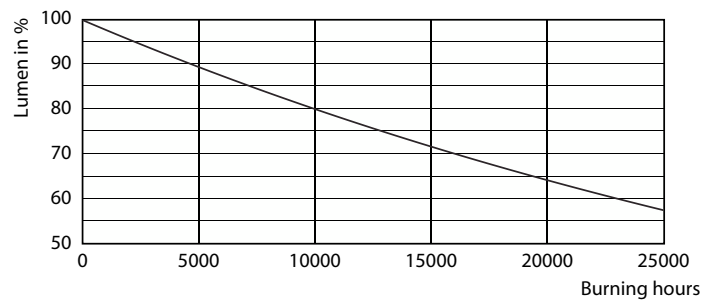

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

