



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	180 °
Flusso luminoso	1.521 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	117 lm/W
Uniformità del colore	<6

Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	13 W
Corrente lampada (Nom)	105 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,54
Tensione (Nom)	220-240 V

CorePro LEDbulb

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	95 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
--------------------	-------------

Materiale della lampadina	Plastica
---------------------------	----------

Forma lampadina	A60
-----------------	-----

Peso netto (Pezzo)	0,045 kg
--------------------	----------

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
---------------------------------	---

Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh
-------------------------------	--------

Numero di registrazione EPREL	397616
-------------------------------	--------

Marchio CE	SI
------------	----

Conformità a RoHS EU	SI
----------------------	----

EyeComfort	SI
------------	----

Valore di tremolio (PstLM)	1
----------------------------	---

Effetto stroboscopico	0,4
-----------------------	-----

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
---------------------------------	-------------------

Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840
----------------------	---

Nome completo prodotto	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840
------------------------	---

Full EOC	872016916909800
----------	-----------------

Descrizione codice locale	CORE100840G2
---------------------------	--------------

Codice d'ordine	16909800
-----------------	----------

Codice materiale (12NC)	929002306908
-------------------------	--------------

Codice locale	CORE100840G2
---------------	--------------


Numeratore - Quantità per confezione	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169169098
----------------------------	---------------

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
---	----

EAN/UPC - Case	8720169169104
----------------	---------------



Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm


CorePro LEDbulb

Fotometrie

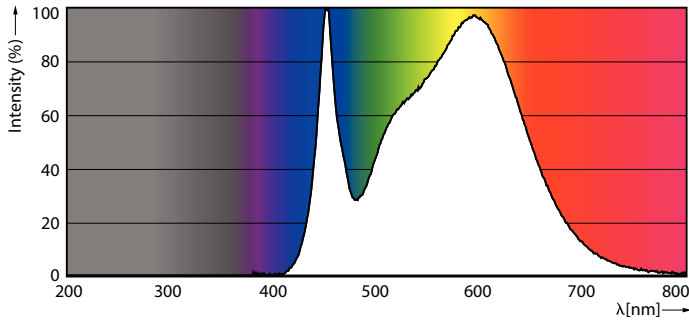


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

Durata

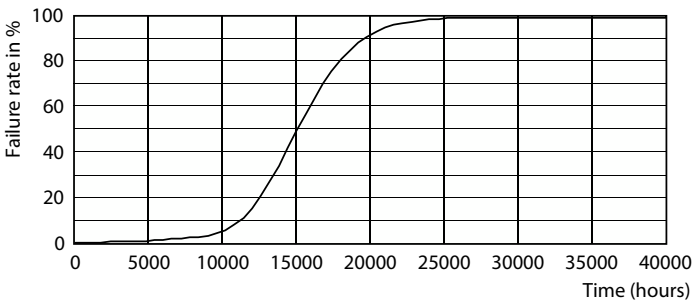

Life Expectancy Diagram

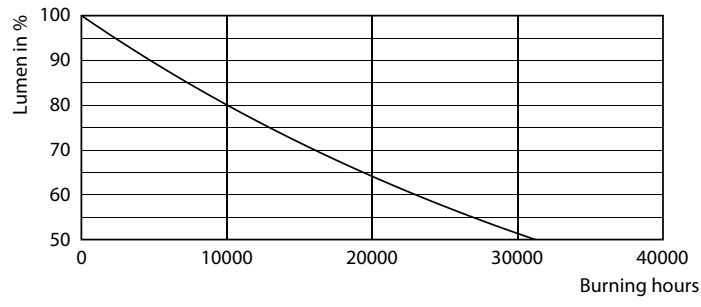

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

CorePro LEDbulb

