



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Uniformità del colore	
Attacco	E27		<6
Durata nominale	15.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Ciclo di commutazione on/off	50.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Periodo di garanzia	2 anni	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Consumo energetico	7 W
Flusso luminoso	806 lm	Corrente lampada (Nom)	59 mA
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Potenza equivalente	60 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s

CorePro LEDcandle

Fattore di potenza (frazione)	0.51
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	83 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	P48
Peso netto (Pezzo)	0,028 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	453213
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
---------------------------------	-----------------


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Tecnologia wireless	Non applicabile

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Nome completo prodotto	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Full EOC	871951431302600
Descrizione codice locale	CORELUS60G2
Codice d'ordine	31302600
Codice materiale (12NC)	929002973002
Codice locale	CORELUS60G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514313026
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514313033


Disegno tecnico

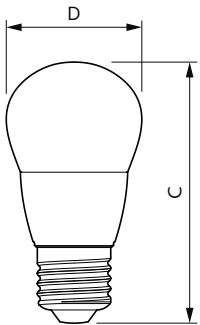


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro LEDcandle


Fotometrie

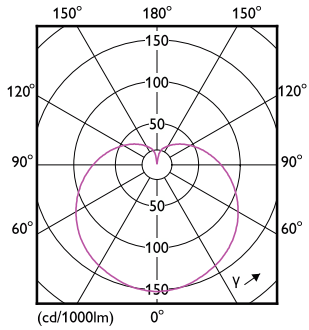

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

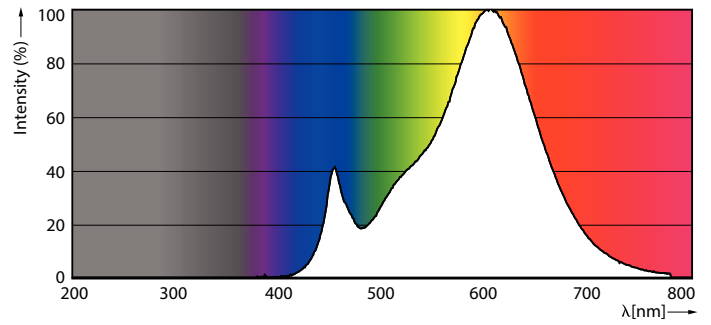

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR




General Uniform Lighting Page 10

General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Durata



Life Expectancy Diagram

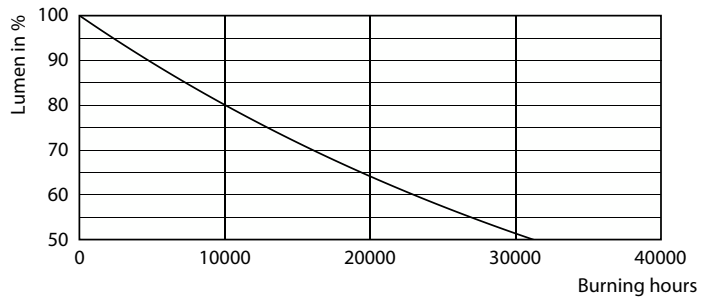

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

CorePro LEDcandle

