



Tubi LED Ecofit T8



Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 19.5 W, 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 20000 ore

Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Photobiological safety according to EN 62471	
Attacco	G13	RG0	
Durata nominale	20.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDtube	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	19,5 W
Periodo di garanzia	2 anni	Corrente lampada (Nom)	155 mA
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Fattore di potenza (frazione)	0.5
Flusso luminoso	2.000 lm	Tensione (Nom)	220-240 V
Designazione colore	Cool Daylight	LED alternative to fluorescent lamp power	54W TL-D
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Compatibilità del ballast	EM/Mains
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	102,00 lm/W	Temperatura	
Uniformità del colore	<6	Temp. massima involucri (Nom)	60 °C
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

Tubi LED Ecofit T8

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	1.500 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0,270 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
Numero di registrazione EPREL	726133
Conformità a RoHS EU	Sì


Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,3
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8
Nome completo prodotto	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8
Full EOC	871951440377200
Descrizione codice locale	ECOFIT58865
Codice d'ordine	40377200
Codice materiale (12NC)	929003130802
Codice locale	ECOFIT58865
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514403772
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8719514403789

Disegno tecnico

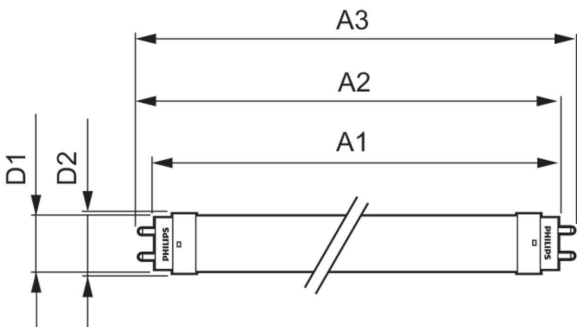


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

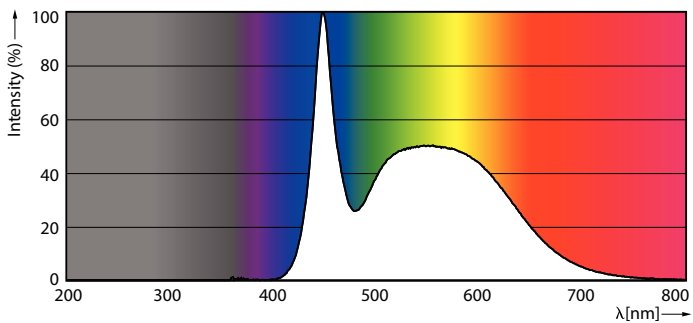

Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

Tubi LED Ecofit T8



Fotometrie



General Uniform Lighting - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8



General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

Durata

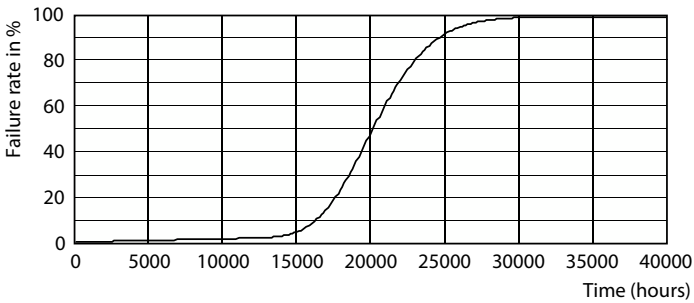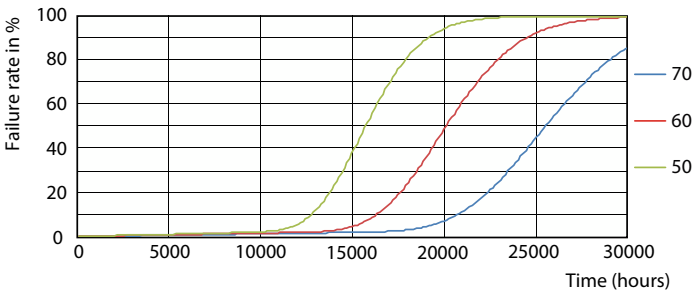

LEDtube ECO SLR 16W 20K FailureRate-LED

Life Expectancy Diagram

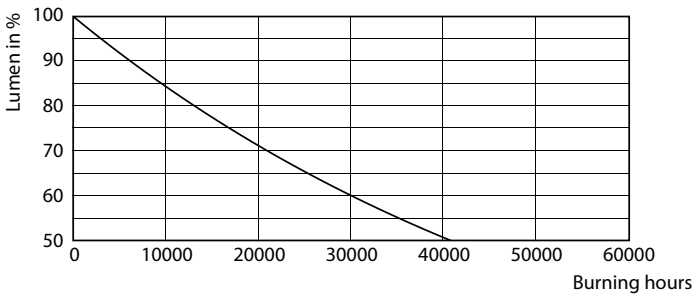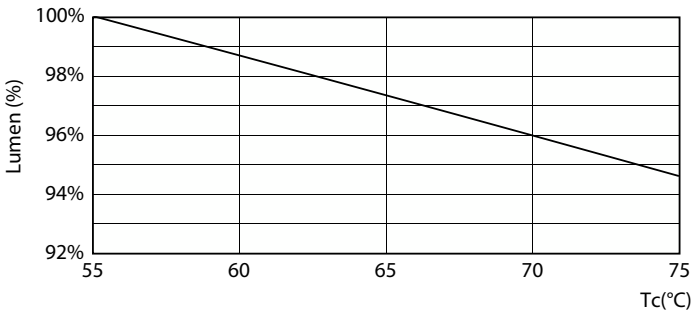


Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

Tubi LED Ecofit T8

Durata

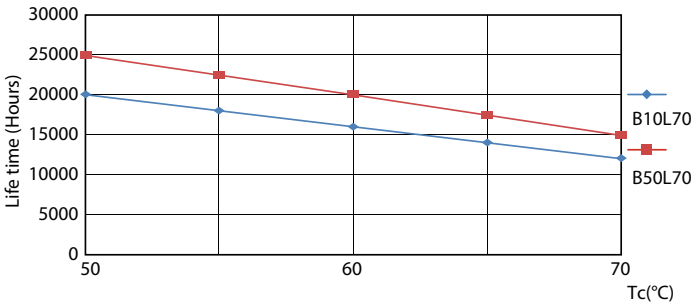

LEDtube ECO SLR 16W 20K LifetimeVsTc-LED

