



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto

| Informazioni generali | | Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | | 70 lm/W |
|---|--|---|--|-------------|
| Attacco | E27 | Indice di resa cromatica (CRI) | | 92 |
| Posizione di funzionamento | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)] | LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | | 80 % |
| Ciclo di commutazione on/off | 1.350 | Flusso luminoso in cono 90° (specificato) | | 4.400 lm |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Narrow Cone | Funzionamento e parte elettrica | | |
| Vita al 50% di guasti (Nom) | 15.000 ore | Consumo energetico | | 73,2 W |
| Dati tecnici di illuminazione | | Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | | 120 s |
| Codice colore | 930 [CCT of 3000K] | Tensione (Nom) | | 86 V |
| Angolo del fascio (Nom) | 40 ° | Controlli e dimmerazione | | |
| Flusso luminoso | 4.400 lm | Dimmerabile | | No |
| Intensità luminosa (Nom) | 10.300 cd | Meccanica e corpo | | |
| Designazione colore | Bianco caldo (WW) | Finitura lampadina | | Trasparente |
| Coordinata Y cromaticità (Nom) | 0,434 | | | |
| Coordinata cromatica Y (Nom) | 0,398 | | | |
| Temperatura di colore correlata (Nom) | 3000 K | | | |

MASTERCLOUR CDM-R Elite

| | |
|--------------------|----------|
| Forma lampadina | PAR30L |
| Peso netto (Pezzo) | 0,220 kg |

Approvazione e applicazione


| | |
|----------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | 6,6 mg |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 6,6 mg |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 74 kWh |
| Numero di registrazione EPREL | 473366 |
| Marchio CE | Si |

Dati del prodotto

| | |
|----------------------|--|
| Nome prodotto ordine | MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D |
|----------------------|--|


| | |
|---|---|
| Nome completo prodotto | MASTERCLOUR CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D |
| Full EOC | 871829124190400 |
| Descrizione codice locale | ELITER7040930 |
| Codice d'ordine | 24190400 |
| Codice materiale (12NC) | 928109500630 |
| Codice locale | ELITER7040930 |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8718291241904 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6 |
| EAN/UPC - Case | 8718291241911 |

Disegno tecnico




| Product | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D | 97 mm | 123 mm |

Fotometrie





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

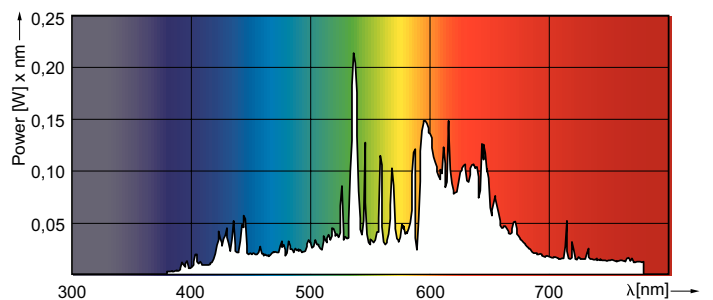

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERCoulour CDM-R Elite

Durata

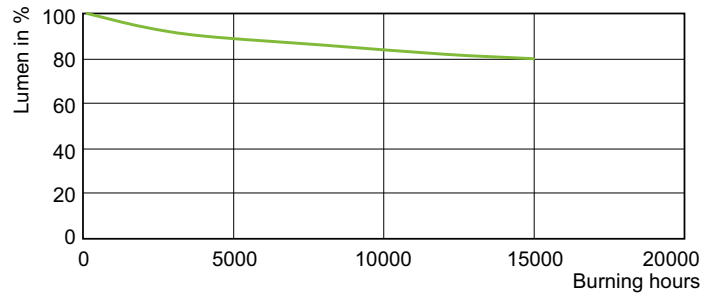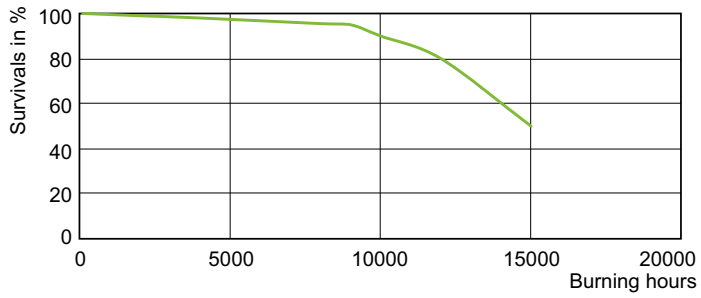

LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

