



Lampadine LED in vetro MASTER Value

MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G

MASTER Value, LED, A60, Solo con dimmer specifici, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 ore

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine LED in vetro. Allo stesso tempo, forniscono anche ai clienti una buona esperienza di illuminazione, migliorata da eccellenti prestazioni di regolazione (lampadine LED in vetro regolabili). Le lampadine a LED in vetro MASTER Value offrono un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia rispetto alle normali lampadine a LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Con una durata di 15.000 ore, queste lampadine a LED regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2.5 anni

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	940 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	136 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90

Lampadine LED in vetro MASTER Value

LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5,9 W
Corrente lampada (Nom)	35 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	80 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh

Numero di registrazione EPREL	1189719
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G
Nome completo prodotto	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G
Full EOC	871951444991600
Descrizione codice locale	INCALED60940D
Codice d'ordine	44991600
Codice materiale (12NC)	929003527102
Codice locale	INCALED60940D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514449916
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514449923


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Lampadine LED in vetro MASTER Value


Fotometrie

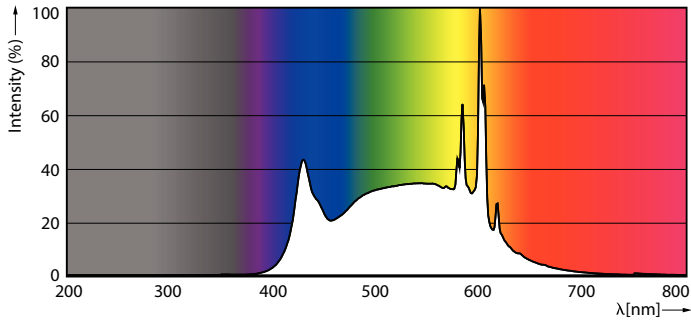

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G

Lampadine LED in vetro MASTER Value

