



Lampade LED candela



LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

CorePro, LEDbulb, T25, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

Le lampade a LED Philips Candle Dimmable offrono un'atmosfera decorativa a risparmio energetico con l'effetto elegante delle candele a incandescenza. Dotate di design esclusivo e disponibili con candele a punta ricurva e smussata emanano luce in tutte le direzioni, offrendo ai progettisti dell'illuminazione un'alternativa di lunga durata alle sorgenti a incandescenza standard.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso	250 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	78,00 lm/W
Uniformità del colore	<6

Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,2 W
Corrente lampada (Nom)	35 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.4
Tensione (Nom)	220-240 V

Lampade LED candela

Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	80 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza complessiva	71 mm
Larghezza complessiva	25 mm
Altezza complessiva	71 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	71 x 25 x 71 mm
Forma lampadina	T25
Peso netto (Pezzo)	0,020 kg


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	391880
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Innovazioni LED	EyeComfort

Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C

Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Tecnologia wireless	Non applicabile

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4
Nome completo prodotto	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4
Full EOC	871869977195900
Descrizione codice locale	LEDT25SM25P
Codice d'ordine	77195900
Codice materiale (12NC)	929001325855
Codice locale	LEDT25SM25P
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699771959
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718699771966



Disegno tecnico



Product	D	C
LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25 mm	71 mm


Lampade LED candela

Fotometrie

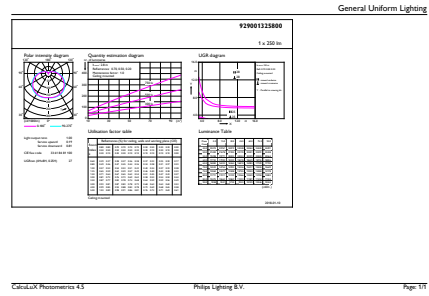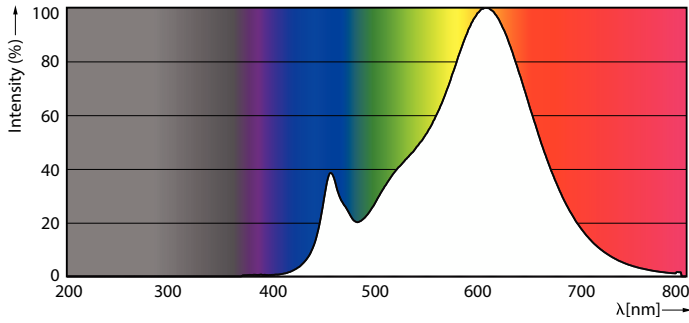


Spectral Power Distribution Colour - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

General uniform lighting - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4




Light Distribution Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Durata

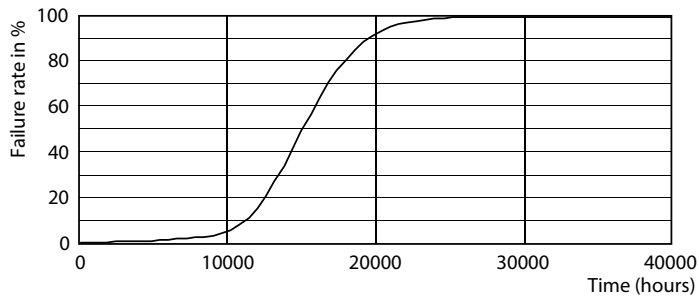

LEDcandle 25W E14 T25 Frosted 827 16D ND

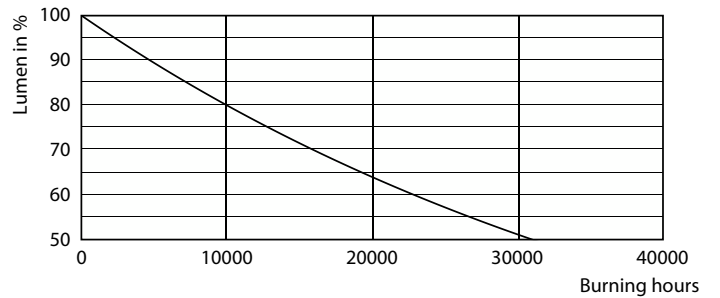

Lumen Maintenance Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Lampade LED candela

