



Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED MASTER a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Ideali per creare un'atmosfera accogliente per i clienti, queste lampadine a LED in vetro forniscono un'eccellente qualità della luce. L'intensità delle lampadine in vetro MASTER può essere regolata su vari livelli di lumen e temperature del colore (lampadine a LED in vetro regolabili). Garantiscono inoltre un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% di energia in meno rispetto alle normali lampadine a LED. Con una durata di 25.000 ore, queste lampadine LED in vetro regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	5 anni

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	806 lm

Designazione colore	Warm Glow (WG)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2200 2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	136 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	95
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5,9 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA

Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
-------------	---------------------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,032 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Numero di registrazione EPREL	1969959
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si

Valore di tremolio (PstLM)	0.9
Effetto stroboscopico	0.4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Tecnologia wireless	Non applicabile

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Nome completo prodotto	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Full EOC	872016931165700
Descrizione codice locale	ML60927CLG2
Codice d'ordine	31165700
Codice materiale (12NC)	929003798682
Codice locale	ML60927CLG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169311657
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169311664



Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm


Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

Fotometrie

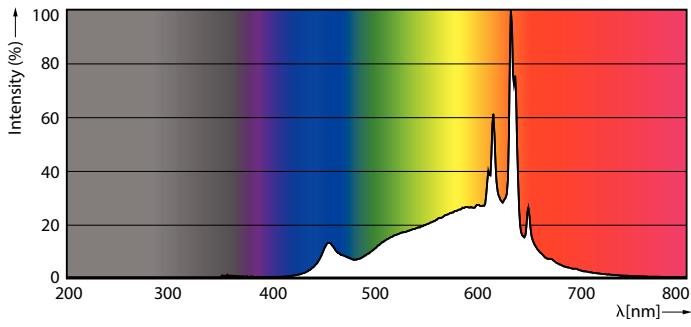

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G


Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G




General Uniform Lighting
© 2014 Philips Lighting B.V. Page 10

General uniform lighting - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

Durata

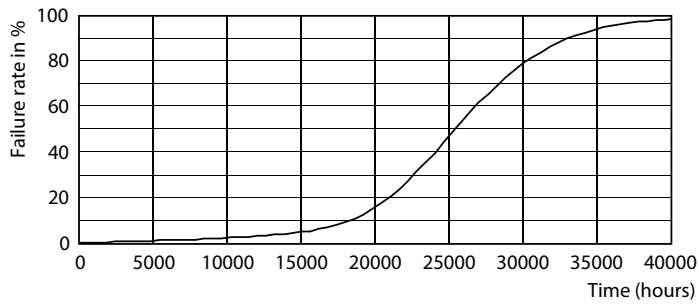

Life Expectancy Diagram

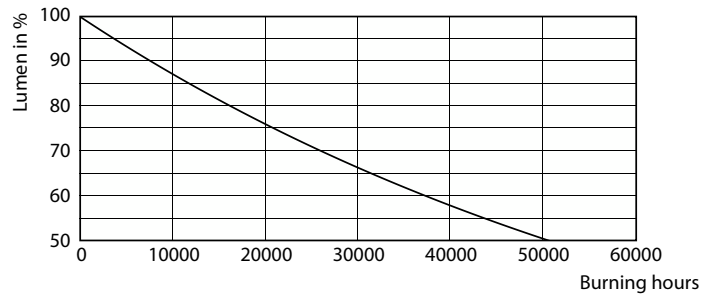

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

