



MASTER LEDtube EM/ Mains T8 con Plastica riciclata



MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 11.3 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 ore

Il nostro nuovo eroe della sostenibilità Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains: un tubo LED all'avanguardia progettato per garantire prestazioni, durata a basso impatto ambientale. È il primo tubo LED con il 40% di plastica riciclata e stabilisce un nuovo standard per l'illuminazione sostenibile senza compromettere la qualità. Con una lunga durata di 75.000 ore e un'elevata efficienza luminosa fino a 185 lm/W, MASTER LEDtube T8 garantisce una straordinaria efficienza energetica. Questi tubi LED T8 sono la scelta giusta per ottenere prestazioni assolute e sono progettati per resistere alle condizioni quotidiane. Grazie al basso consumo energetico e a una durata di vita eccezionalmente lunga, questo tubo è in grado di soddisfare ogni esigenza.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Dati tecnici di illuminazione	
Attacco	G13 Rotatable end-cap	Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Durata nominale	75.000 ore	Angolo del fascio (Nom)	160 °
Ciclo di commutazione on/off	200.000	Flusso luminoso	2.100 lm
Lighting Technology	LEDtube	Designazione colore	Cool Daylight
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Periodo di garanzia	5 anni	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	185 lm/W
		Uniformità del colore	<6

MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata

Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	11,3 W
Corrente lampada (Max)	58 mA
Corrente lampada (Min)	48 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36W TL-D
Corrente di spunto di alimentazione	7,4
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	100
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	100
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	15
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	160
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	160
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	25
Compatibilità del ballast	EM/Mains

Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	50 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	1.200 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0,220 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	B
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur Certificato ENEC
Consumo energetico kWh/1000 h	12 kWh
Numero di registrazione EPREL	2571903
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Innovazioni LED	UltraEfficient
Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,1
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Rapporto di materiale plastico riciclato post-consumo	40 %

Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	Yes
Tecnologia wireless	Non applicabile

Dati sulla sostenibilità

Rapporto materiale non vergine del prodotto	26,8 %
---	--------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB
Nome completo prodotto	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB
Full EOC	872016938809300
Descrizione codice locale	MLTVAL36865HO2
Codice d'ordine	38809300
Codice materiale (12NC)	929004242602
Codice locale	MLTVAL36865HO2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169388093
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169388109



MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata

Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
865 T8 EELB					


Fotometrie

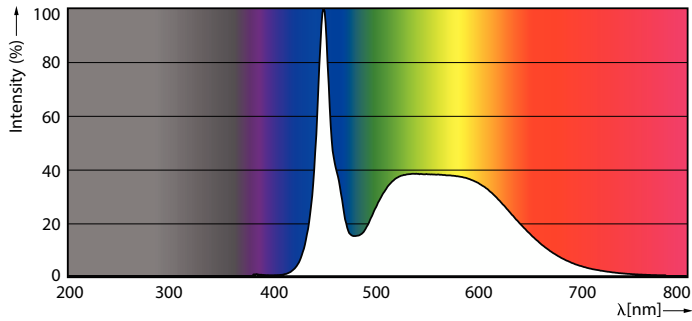

©2024 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB


General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB

MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata

Durata

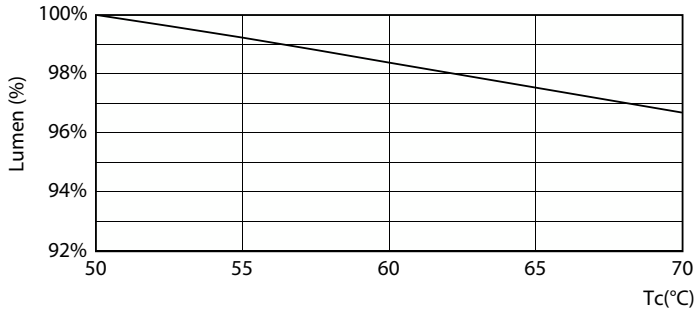


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB

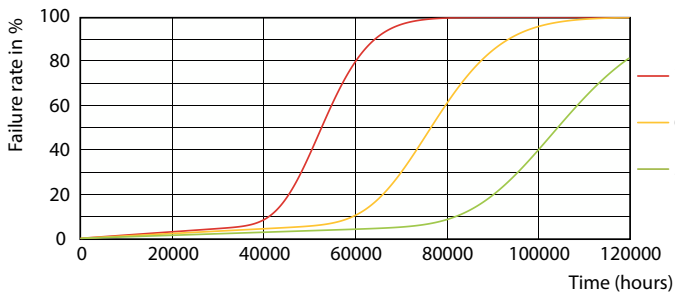

Life Expectancy Diagram



Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata

