



TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)



MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR

MASTER, LED SOX, Tubolare, Solo impianto elettrico, 18 W, SOX-E 26W, SOX 35W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 ore

Philips TrueForce LED Public (Road/Area - SOX) offre una soluzione LED vantaggiosa e semplice per la sostituzione delle lampade convenzionali SOX. Queste lampade apportano i vantaggi dell'efficienza energetica e della lunga durata del LED alla sostituzione delle lampade HID, garantendo un basso investimento iniziale per risparmi immediati. Scegliendo la lampada con le dimensioni, l'attacco e la distribuzione della luce corrette, potrai eseguire con facilità il retrofit delle lampade tradizionali SOX con la lampada TrueForce LED SOX, migliorando la qualità della luce e garantendo comfort e sicurezza senza necessità di sostituire le apparecchiature per illuminazione o compromettere l'effetto di luce.

Warnings and safety

- Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips Lighting per lo schema elettrico e le istruzioni.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Periodo di garanzia	
Attacco	B22	Periodo di garanzia	8 anni
Durata nominale	50.000 ore	Dati tecnici di illuminazione	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Lighting Technology	LED SOX	Angolo del fascio (Nom)	230 °
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Flusso luminoso	2.500 lm
		Designazione colore	Bianco freddo (CW)

TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)

Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	138,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	18 W
Corrente lampada (Max)	191 mA
Corrente lampada (Min)	85 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	100-240 V
Corrente di spunto di alimentazione	6,33
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	29
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	47
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
Wattaggio equivalente (solo LED HID)	SOX-E 26W, SOX 35W
Compatibilità del ballast	Solo impianto elettrico

Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	63 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	Tubolare
Peso netto (Pezzo)	0,420 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh
Numero di registrazione EPREL	421459
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	2
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Nome completo prodotto	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Full EOC	871951430562500
Descrizione codice locale	SOXLED26
Codice d'ordine	30562500
Codice materiale (12NC)	929002496802
Codice locale	SOXLED26
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514305625
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8719514305632


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	52 mm	312 mm

TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)


Fotometrie

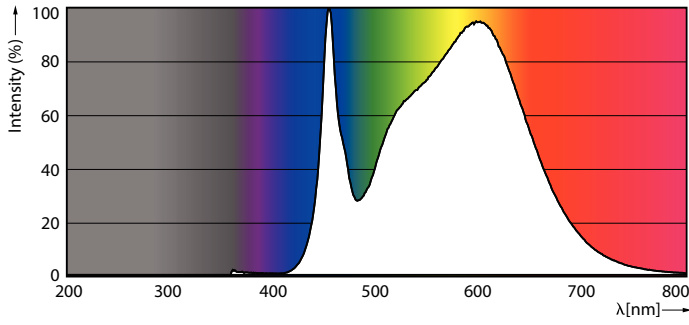

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR




Light Distribution Diagram - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR




General uniform lighting - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR

Durata

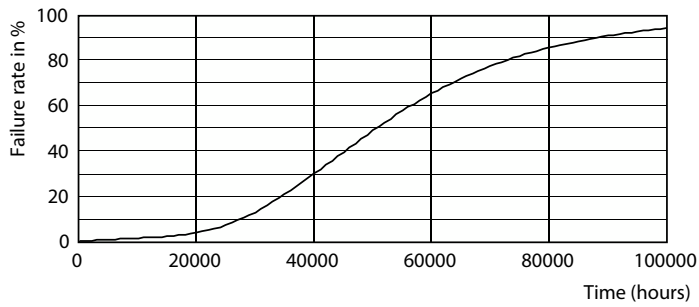

Life Expectancy Diagram

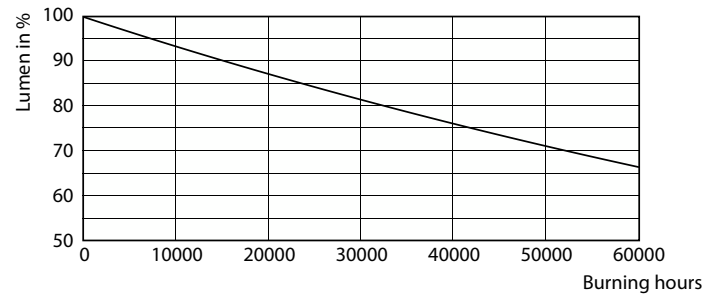

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR

TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)

